


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

каталог продукции



ВЕКТОР-ПМ
производственное объединение

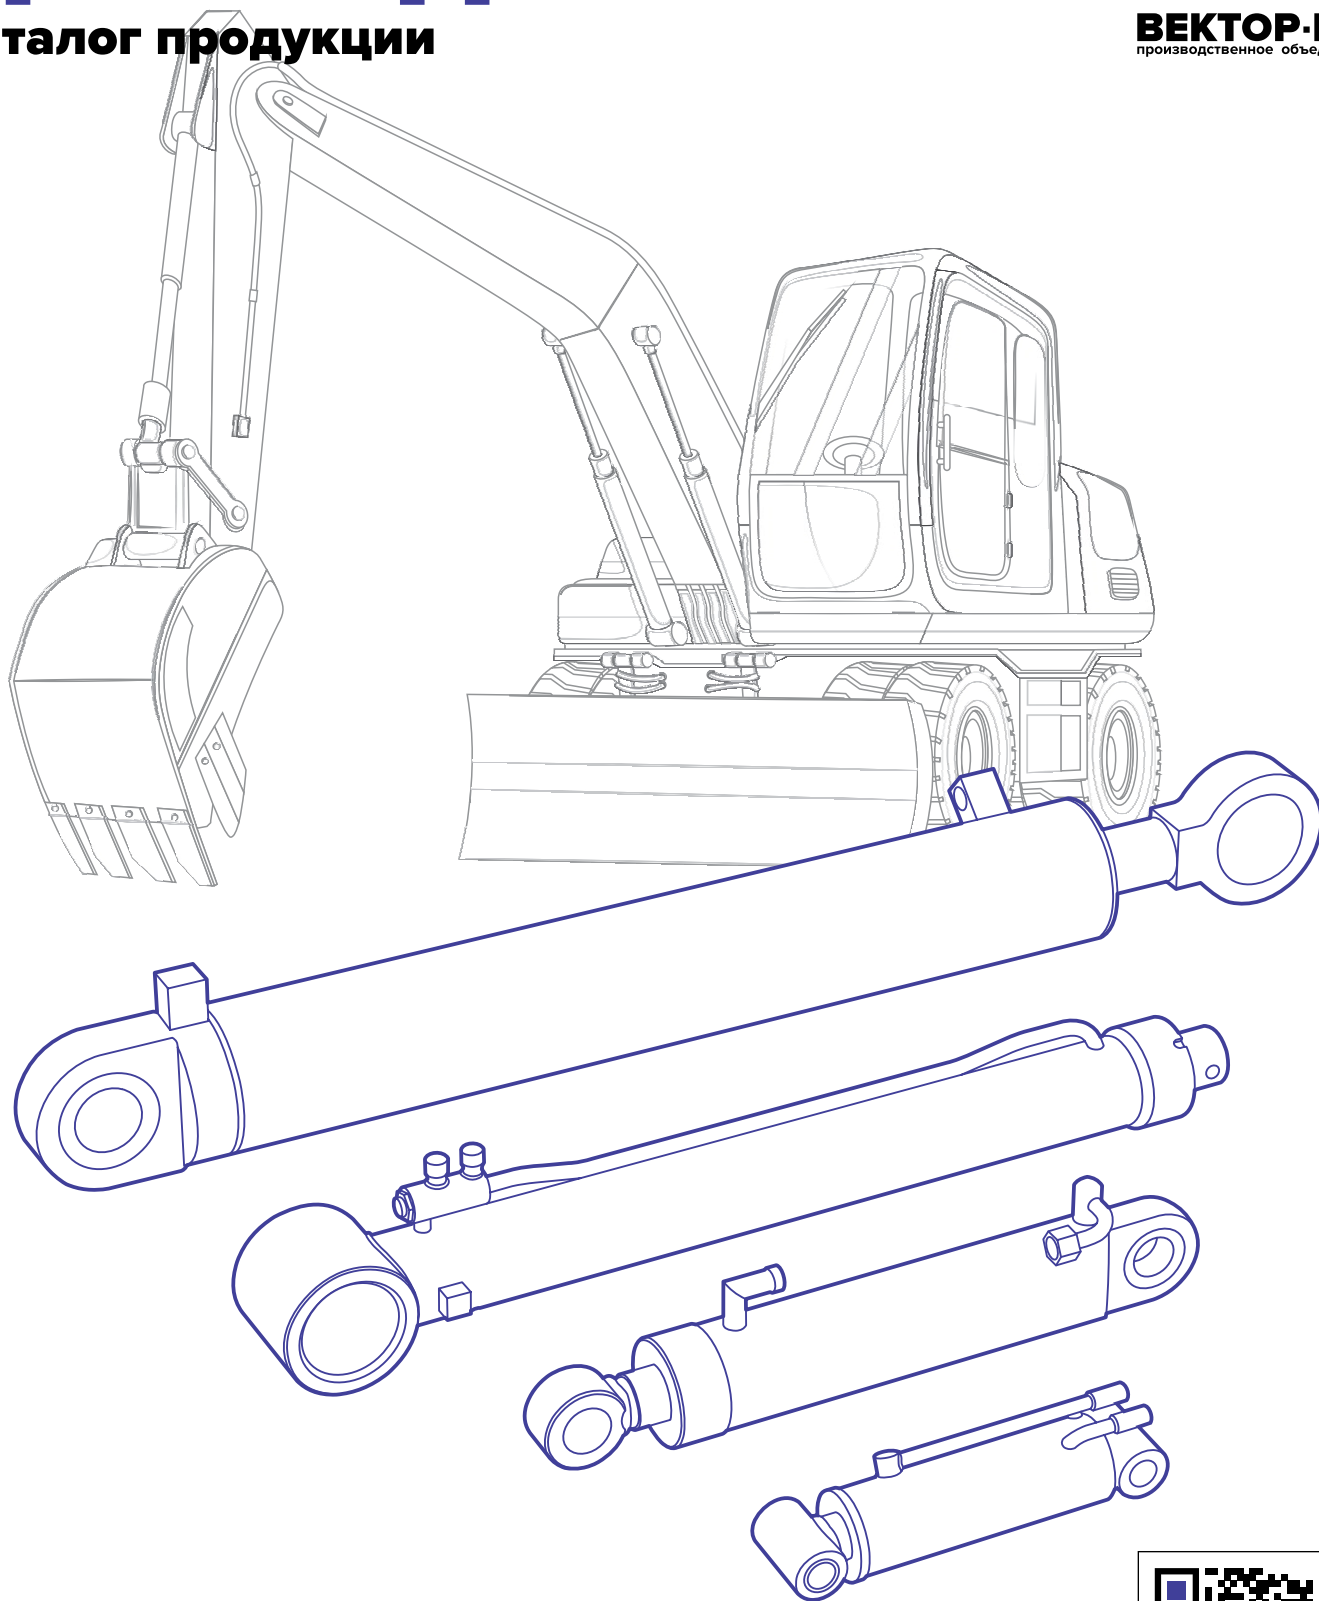

2025
vektorpm.ru



Гидроцилиндры «Вектор-ПМ»:

Гидроцилиндры по индивидуальному заказу	2
Гидроцилиндры доступные к заказу	4
Для подъемников	4
63х40х165 — гидроцилиндр ножничного подъемника	6
Для буровых установок	
ЦГ 125.70х2010.11 — гидроцилиндр механизма подачи	7
ЦГ 100.70х1500.11 — гидроцилиндр подъема мачты	8
ЦГ 100.60х600.11 — гидроцилиндр рабочего органа	9
Для гидроманипулятора ЛВ «Атлант»	
ЛВ-185.74.700 (100х63х630) — гидроцилиндр аутригера	10
ЛВ-184.05.600-01 80х50х250 — гидроцилиндр лесного грейфера	11
ЛВ-185.61.400 100х50х315 — гидроцилиндр лесного грейфера	12
ЛВ-185.74.530 80х63х496-000 — гидроцилиндр аутригера	13
ЛВ-185.45.300 140х80х710 — гидроцилиндр подъема стрелы	14
ЛВ-185.40.500 125х63х810 — гидроцилиндр привода рукояти	15
ЛВ-185.41.900-01 63х40х1200 — гидроцилиндр телескопа	16
ЛВ-185.73.050 ОПУ 125х793 шаг 2 / шаг 3 — гильза	17
Для гидроманипулятора ОМТ(Л) «Велмаш»	
ГЛ-1.03.000 63х40х115-Б3 — гидроцилиндр металлозахвата	18
ГЛ-1.03.000 63х40х100-Б5 — гидроцилиндр металлозахвата	19
Х.07.300 ПЛ-97 80х63х660 — гидроцилиндр аутригера	20
Х.40.500 ПЛ-97 100х63х321 — гидроцилиндр лесного грейфера	21
Х.97.00.300А ПЛ-97 125х63х920 — гидроцилиндр выносной стрелы	22
ОПУ 100 Х.01.510 — гильза с фланцем	23
Для гидроманипулятора СФ «Соломбалец»	
94268808 115х60х707 — гидроцилиндр выносной стрелы (рукояти)	24
94236830 100х60х308 — гидроцилиндр лесного грейфера	25
94268180 125х80х773 — гидроцилиндр подъема стрелы	26
94240170 50х25х1050 — гидроцилиндр телескопа	27
94259858 — гильза с фланцем ОПУ	28
Ремкомплекты для гидроцилиндров	29

Гидроцилиндры «Вектор-ПМ»: простые решения для сложных задач

Гидроцилиндры «Вектор-ПМ» — это технические изделия для задач, требующих максимальной точности, мощности и надежности. Они успешно адаптируются под любое оборудование, что подтверждается их применением в технике ведущих мировых и отечественных брендов. Наши изделия работают в составе лесозаготовительных манипуляторов, экскаваторов, систем подъема кузовов, механизмов наклона ковша, а также в промышленном оборудовании, включая прессы и высокоточные сушильные линии. Спектр использования гораздо шире — от тяжелой промышленности и строительства до судостроения и энергетики.

Технические возможности

Мы производим поршневые гидроцилиндры (одно- и двусторонние) по чертежам, эскизам или образцам заказчика, создавая как уникальные изделия, так и полные аналоги импортных моделей. Конструкция предусматривает любые типы креплений: проушины, резьбовые соединения или сварные элементы. По запросу гидроцилиндр может быть оснащен демпферами для плавности хода, гидрозамками для фиксации положения или защитными кожухами. Для работы в суровых условиях (от -40°C до +100°C) и агрессивных средах мы используем штоки из высокопрочной стали с износостойким хромированием и подбираем специальные уплотнения, в том числе термостойкие, гарантируя надежность и долгий срок службы.

Этапы производства

- Проектирование:
- Разработка оборудования согласно техническому заданию (ТЗ).
Согласование 3D-моделей и чертежей с заказчиком.
- Изготовление:
- Производство на современном оборудовании.
- Покраска:
- Индивидуальный подбор цвета по каталогу RAL или палитре заказчика.
Тщательная подготовка поверхностей.
Нанесение многослойного износостойкого состава.
Дополнительные опции: бензостойкое покрытие, нанесение логотипов и маркировки.
- Испытания:
- Проверка на герметичность.
Тестирование под нагрузкой.
Контроль общей работоспособности оборудования.
- Доставка:
- Организация доставки по России и странам СНГ в сотрудничестве с транспортными компаниями-партнерами.

Преимущества сотрудничества

- Сроки и гарантии:
- Срок изготовления: 10–15 дней.
Гарантия на продукцию: 1 год.
Расчетный срок службы: до 10 лет.
- Индивидуальные решения:
- Возможность изготовления цилиндров с двусторонним штоком.
Разработка моделей для горизонтального монтажа.
Цапфы, буксы.
Высокотемпературное исполнение.
Импортозамещение (Проектирование и изготовление по образцу или чертежу).
Индивидуальные условия цен, при партийности изделий.
- Инженерная поддержка:
- Помощь в расчете ключевых параметров: усилие, давление, ход штока, габариты
- Соответствие государственным стандартам:
- Оборудование проектируется и производится в соответствии с ГОСТ 15150-69.
- Отсутствие ограничений по объему партии:
- Выполняем заказы любого масштаба: от крупных партий до штучных изделий.

Благодаря широкой географии поставок и партнерской сети, компания обеспечивает клиентов надежным оборудованием, способным работать в любых условиях. Для заказа достаточно отправить ТЗ, чертеж или образец — остальное возьмут на себя профессионалы!



Гидроцилиндры для автогрейдеров:	
изменения угла резания 125.60x255	«ЧСДМ» ДЗ-98-110
поворота тяговой рамы 160.80x470	«ЧСДМ» ДЗ-98-110
подъема переднего отвала 125.60x800	«ЧСДМ» ДЗ-98

Гидроцилиндры для бульдозеров:	
перекоса отвала 50-50-226	«ЧТЗ-Уралтрак» Б-10, Б-12, Б-170
перекоса отвала 749-72-296	«ЧТЗ-Уралтрак» ДЭТ-250, ДЭТ-320, ДЭТ-400, ДЭТ-400М
подъема рыхлителя 50-50-225	«ЧТЗ-Уралтрак» Б-10, Б-12, Б-170
подъема рыхлителя 749-72-292	«ЧТЗ-Уралтрак» ДЭТ-250, ДЭТ-320, ДЭТ-400, ДЭТ-400М

Гидроцилиндры для буровых установок:	
гидророскрепителя труб 100.45x965	«ИМЗ», МК «Вертикаль», «МЗК» А 60/80
гидророскрепителя труб 110.36x1000	«ЕлАЗ» АПРС 50, АПР 60/80, АПР 80, УПР 100
опоры (вывешивания установки) 100.80x500	«ЕлАЗ» АПРС 40, АПС 50, АПР 60/80, АПР 80
опоры 100.63x650.58, 100.63x850	«ЕлАЗ» УП-40С
опоры 125.100x500	«ЕлАЗ» АПР 60/80, АПР-80, УПР-100

Гидроцилиндры для кранов автомобильных:	
выдвижения опоры 63.45x1780, 63.45x1480	«Клинцы» КС-55713, КС-35719 (г/п 16 т
выдвижения опоры 63.45x1915	«Клинцы» КС-55713-К-4 (г/п 25 т)
выдвижения опоры 63.50x1680	«Ивановец» КС-45717, КС-45717-1, А-1, К-1, К-2
выдвижения опоры 63.50x1680	«Челябинец» КС-45721 (-04,-07,-08,-10,-11,-12)
выдвижения опоры 63.50x1880	«Челябинец» КС-45721, КС-55732, КС-55733, КС-65711
опоры (вывешивания крана) 100.80x500	«Ивановец» КС-3574, КС-3577 по 2000 г.
опоры (вывешивания крана) 125.100x655	«Газпром-кран» КС-5576 Б, КС-5576 К
опоры (вывешивания крана) 125.100x675	«Газпром-кран» КС-45716
опоры (вывешивания крана) 125.100x700	«Ивановец» КС-45717 (до 2006 г.)
опоры (вывешивания крана) 125.100x700	«Ивановец» КС- 45717-1
опоры (вывешивания крана) 55713-2.31.200-2Б	«Галичанин» КС-55713-1, КС-55713-4 КАМАЗ, КС-55713-3, КС-55713-5 Урал, КС-55713 МАЗ
опоры 100.80x650	«Ивановец» КС- 35715
опоры 125.100x580	«Ивановец» КС-45717 (до 2006 г.), «Челябинец» КС-45721 (-04,-07,-08,-10,-11,-12)
опоры 125.100x580	«Ивановец» КС-45717 А-1, К-1, К-2 база КАМАЗ, МАЗ
опоры 55713-1К.31.200-2Б	«Клинцы» КС-55713-К, К-1, К-2, К-3
опоры 55713-2.31.200-2Б-02	«Галичанин» КС-55713-1, -3, -4, -6, КС-45719-1
опоры 55713-2.31.200-2Б-03	«Галичанин» КС-55713-5 шасси КАМАЗ (БАТЫР), на высокой базе с 11.2009 г. по н.в.
опоры 55713-6В.31.200Б	«Галичанин» КС-55713-1В, -3В, -4В, -5В, -6В
опоры 65719-1К.31.200-1	«Клинцы» КС-65719 -1К, -1К-1, -5К, 6К-1,
подъема противовеса 100.50x630	«Челябинец» КС-55733-33, КС-65711-34, КС-65717-34

Гидроцилиндры для кранов гусеничных:	
выдвижения опоры 54.063.00.00-01	«Челябинец» ДЭК-321
выдвижения опоры 84.080.00.00	«Челябинец» ДЭК-401
опоры 83.160.00.00	«Челябинец» ДЭК-321, ДЭК-401

Гидроцилиндры для кранов-манипуляторов:	
второй стрелы ИМ 150.150М.00.000	«ИНМАН» ИМ 150
выносных опор ИФ 300.400М.00.000	«ИНМАН» ИФ 300
опоры ИМ 150.400М.00.000	«ИНМАН» ИМ 150
подъема и выноса стрелы ИФ 300.100М.00.000	«ИНМАН» ИФ 300
подъема первой стрелы ИМ 150.100М.00.000	«ИНМАН» ИМ 150
удлинителя стрелы ИФ 300.200М.00.000	«ИНМАН» ИФ 300
аутригера ИФ 300.300М.00.000	«ИНМАН» ИФ 300

Гидроцилиндры для погрузчиков:	
Гидроцилиндр 160.90x665	ПДМ-95-01
опрокидывания ковша ПК 30.43.02.000	«ЧТЗ-Уралтрак» ПК-30
опрокидывания ковша ПК 46.43.02.000	«ЧТЗ-Уралтрак» ПК-46
опрокидывания ковша ПК 65.43.02.000	«ЧТЗ-Уралтрак» ПК-65
поворота рамы ПК 46.14.01.000	«ЧТЗ-Уралтрак» ПК-46
поворота рамы ПК 65.14.01.000	«ЧТЗ-Уралтрак» ПК-65
поворота рамы ПК-30.14.01.000	«ЧТЗ-Уралтрак» ПК-30

Гидроцилиндры для пожарных автопеноподъемников:	
опоры (вывешивания машины) 125.100x700	«Челябинец» ППП-32*
опоры под приточной гидрозамок 125.100x900	«Челябинец» ППП-32*

Гидроцилиндры для трубоукладчиков:	
выдвижения противовеса 125.50x820	KOMATSU D-355С-3
подъема рыхлителя 50-50-225 СП	«ЧТЗ-Уралтрак» ТР-20

Гидроцилиндры для экскаваторов:	
открытия челюсти ковша 80.56x170	«Сарэкс» ЭО-2626
поворота стрелы 110.56x140	«ЧЗКМ», «LEX», «Сарэкс» ЭО-2621, ЭО-2626
подъема, опрокидывания ковша 63.40x182	«Сарэкс» ЭО-2626
стрелы погрузчика 80x56x620	«Сарэкс» ЭО-2626

63x40x165

Гидроцилиндр ножничного подъемника 63x40x165 – мощный гидроцилиндр, специально разработанный для ножничных подъёмников. Обеспечивает плавный и безопасный подъём/опускание платформы с тяжёлыми грузами за счёт преобразования гидравлической энергии в механическое усилие


165 мм
ход поршня

40 мм
диаметр штока

63 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

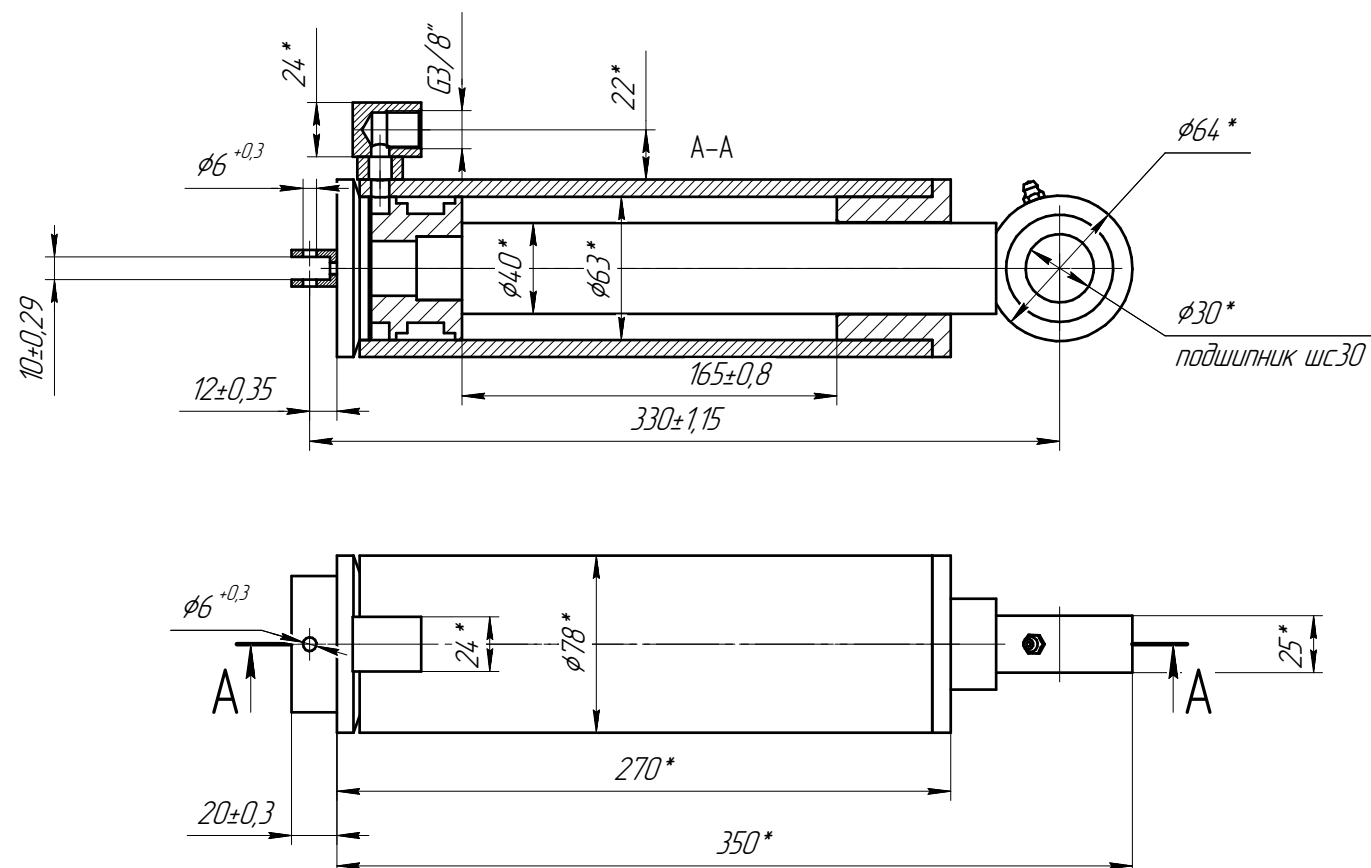

ЦГ 125.70x2010.11

Гидроцилиндр механизма подачи ЦГ 125.70x2010.11 – предназначен для буровых установок и установок для капитального ремонта скважин. Такие гидроцилиндры применяются в узлах подъёма и перемещения буровых установок кустового бурения и КРС.

2010 мм
ход поршня


70 мм
диаметр штока

125 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

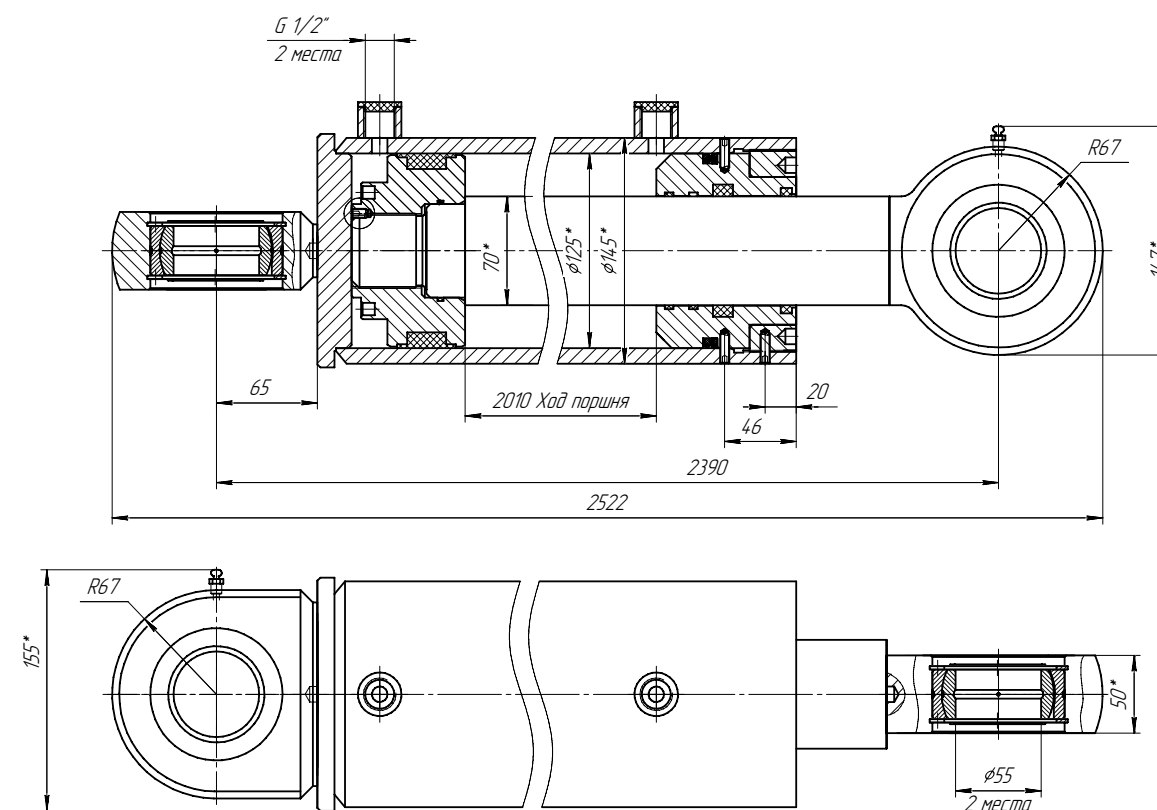

ЦГ 100.70x1500.11

Гидроцилиндр подъема мачты 100.70х1500.11 – предназначен для буровых и установок для капитального ремонта скважин. Применяются в узлах подъема и перемещения буровых установок кустового бурения и КРС.

1500 мм
ход поршня


70 мм
диаметр штока

100 мм
діаметр поршня

до 30 МПа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

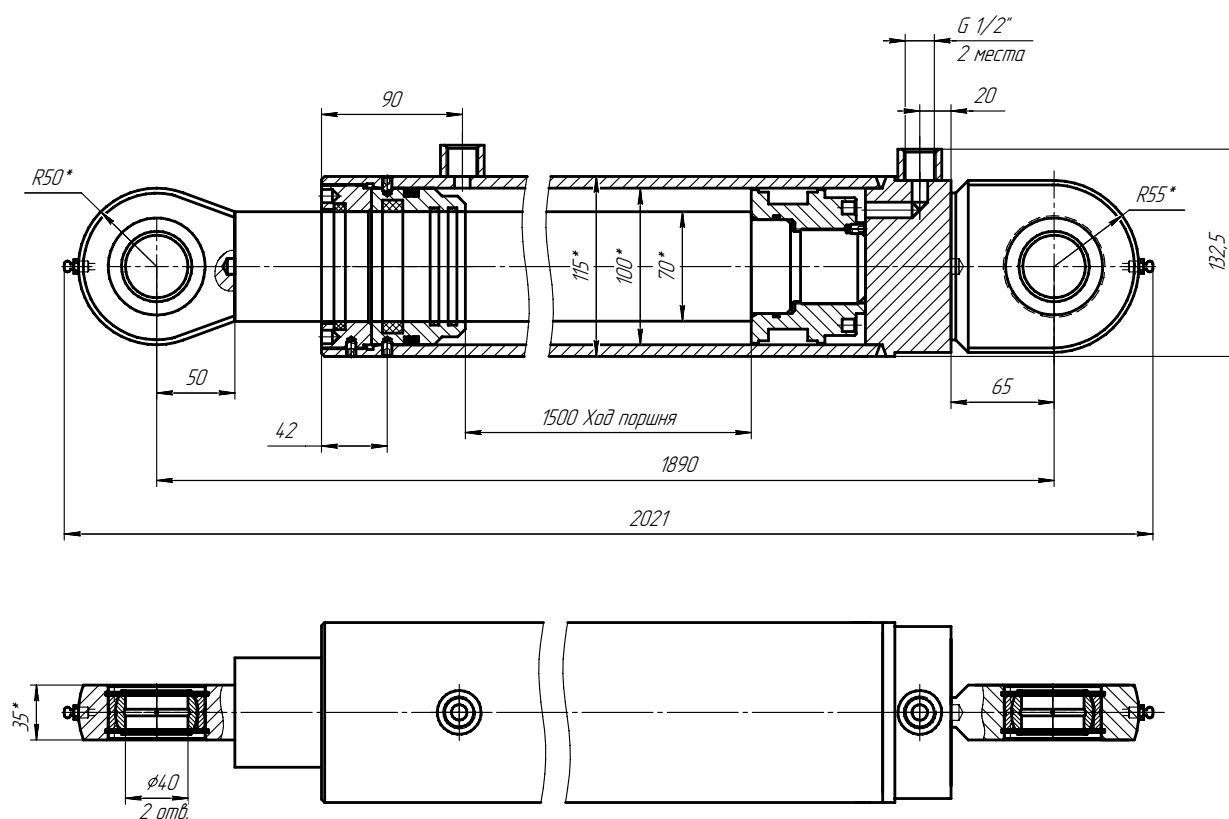

ЦГ 100.60x600.11

Гидроцилиндр рабочего органа ЦГ 100.60х600.11 – предназначен для для тракторов и сельхозтехники.

660 мм
ход поршня


60 мм
діаметр штока

100 мм
діаметр поршня

до 30 МПа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

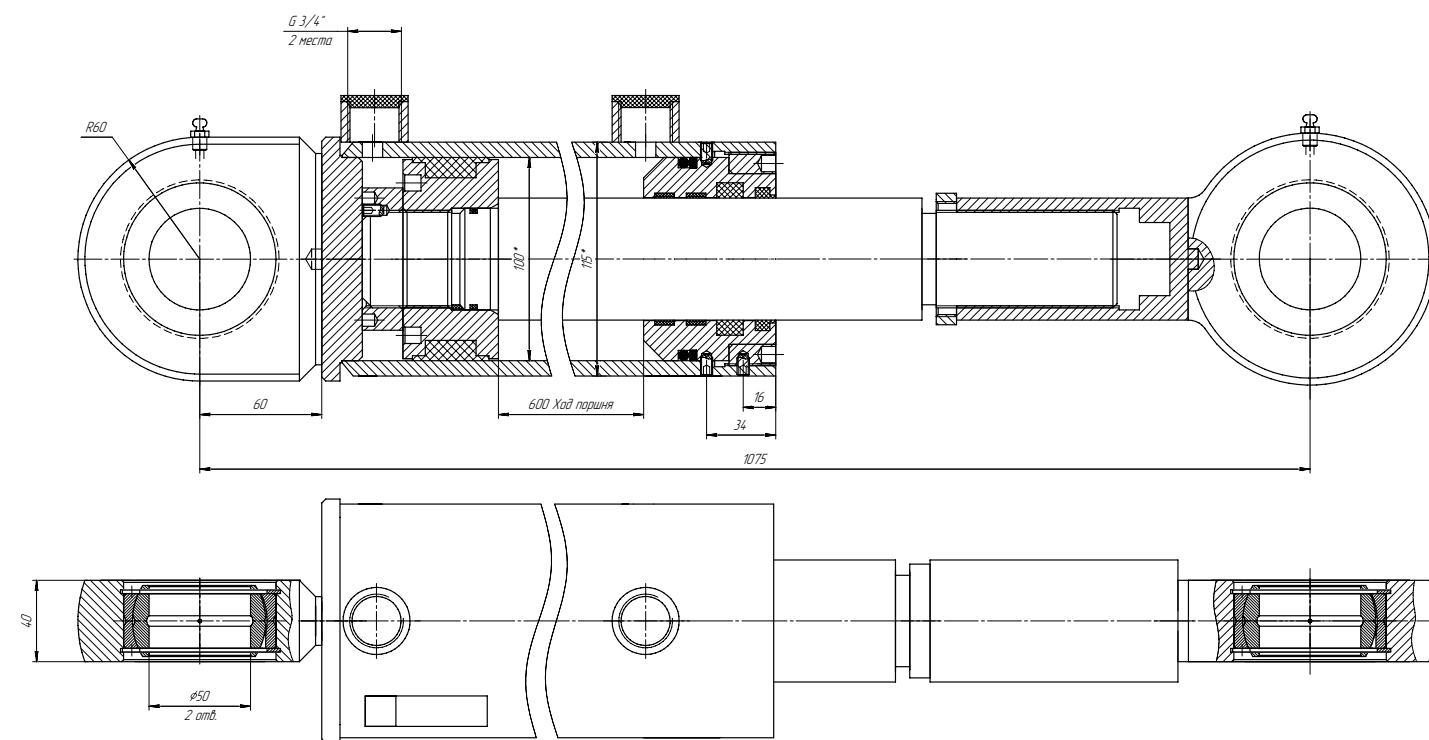

ЛВ-185.74.700 (100х63х630) (левый/правый)

Гидроцилиндр ЛВ-185.74.700 – предназначен для стабилизации кранов-манипуляторов ЛВ-185 через управление выдвижными опорами. Совместим с манипуляторами ЛВ-185 и серией Атлант-90. Обеспечивает устойчивость техники, простой монтаж и устойчивость к экстремальным нагрузкам. Рекомендован для строительной, лесозаготовительной и коммунальной спецтехники.

630 мм
ход поршня


63 мм
диаметр штока

100 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

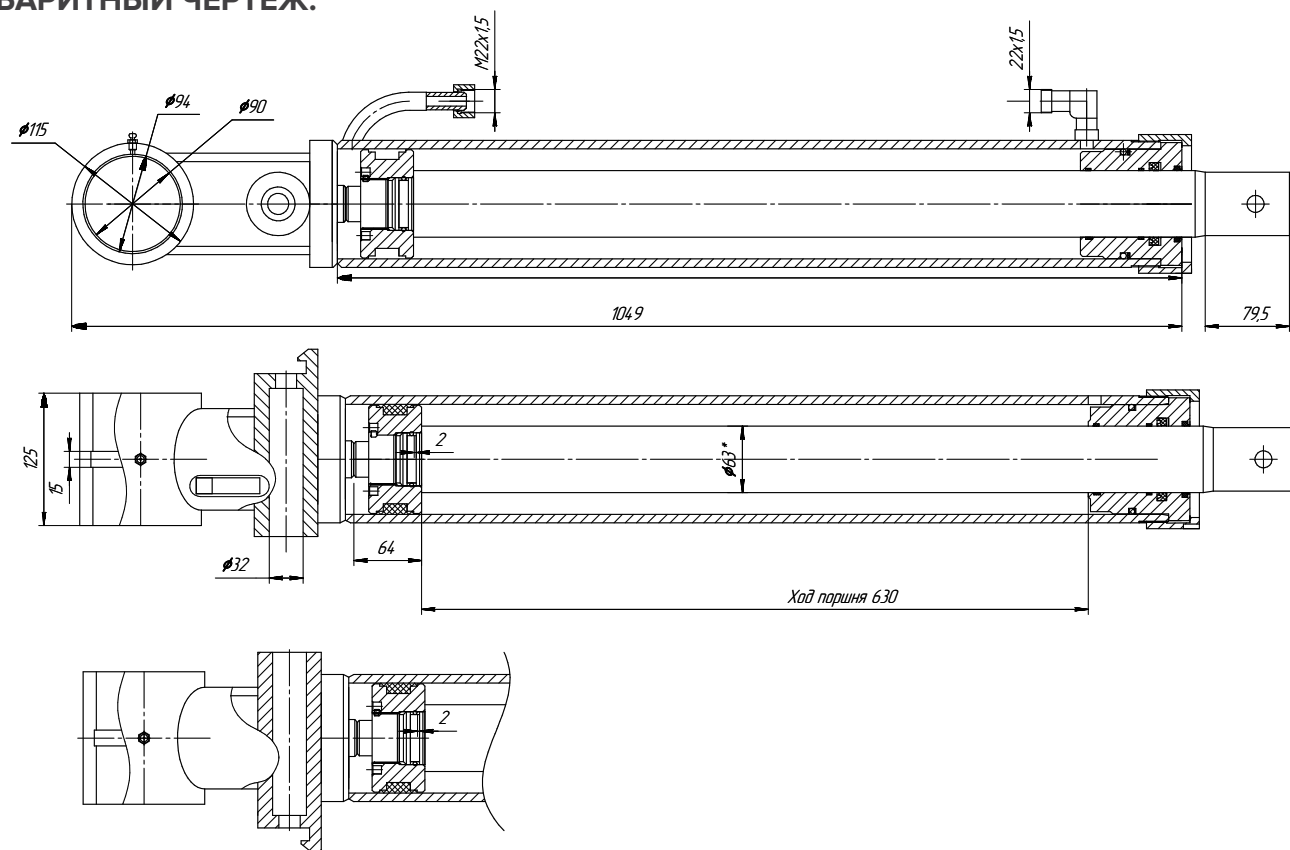

ЛВ-184.05.600 (80х50х250)

Гидроцилиндр ЛВ-184.05.600 (80х50х250) – компонент гидравлической системы манипуляторов, предназначенный для погрузочно-разгрузочных работ в лесной и промышленной сферах. Устанавливается на манипуляторы «Атлант» и модели Соломбалец. Подходит для работы с лесом, сыпучими и штучными грузами

250 мм
ход поршня


50 мм
диаметр штока

80 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

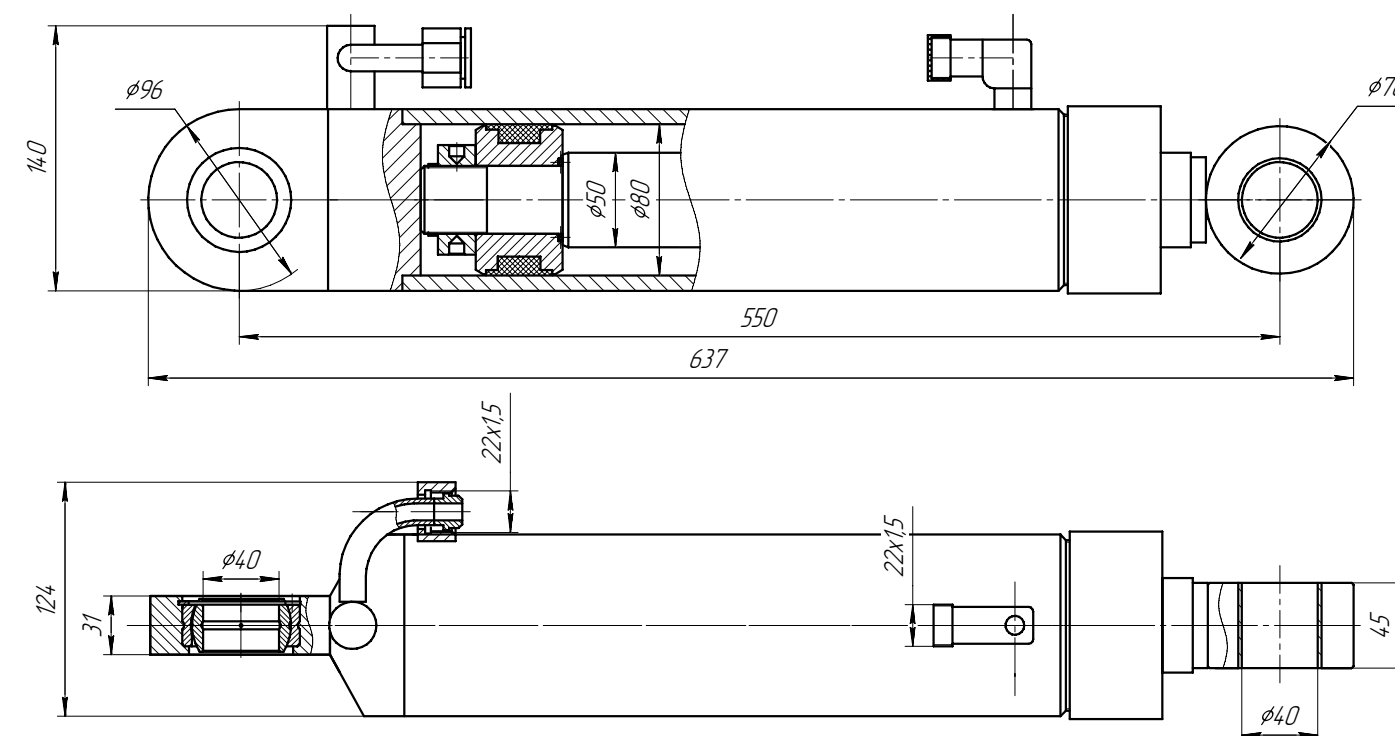

ЛВ-185.61.400 (100x50x315)

Гидроцилиндр ЛВ-185.61.400 – обеспечивает работу грейферных механизмов, включая захват и удержание грузов. Предназначен для использования в лесной, строительной и промышленной технике, такой как экскаваторы, погрузчики и спецмашины. Применяется в грейферах для погрузки сыпучих материалов, лесных грузов и других сыпучих или штучных материалов, обеспечивая точное управление захватом.

315 мм
ход поршня


50 мм
диаметр штока

100 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

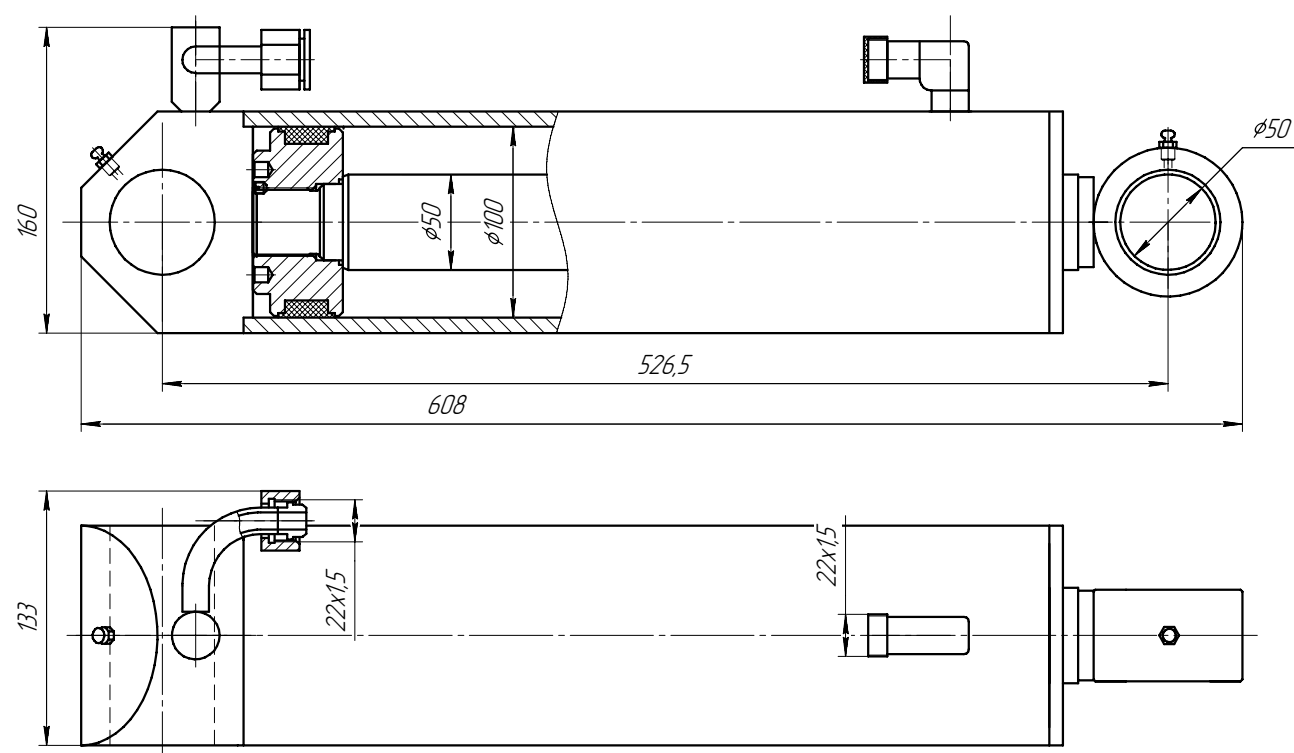

ЛВ-185.74.530 (80x63x496) (левый/правый)

Гидроцилиндр ЛВ-185.74.530 – компонент гидравлической системы крана-манипулятора ЛВ-185, обеспечивающий управление выносными опорами для стабилизации техники при погрузочно-разгрузочных работах. Производится для манипуляторов «Атлант» и моделей Соломбалец. Используется в лесной, строительной и промышленной сферах для работы с тяжелыми грузами.

496 мм
ход поршня


63 мм
диаметр штока

80 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

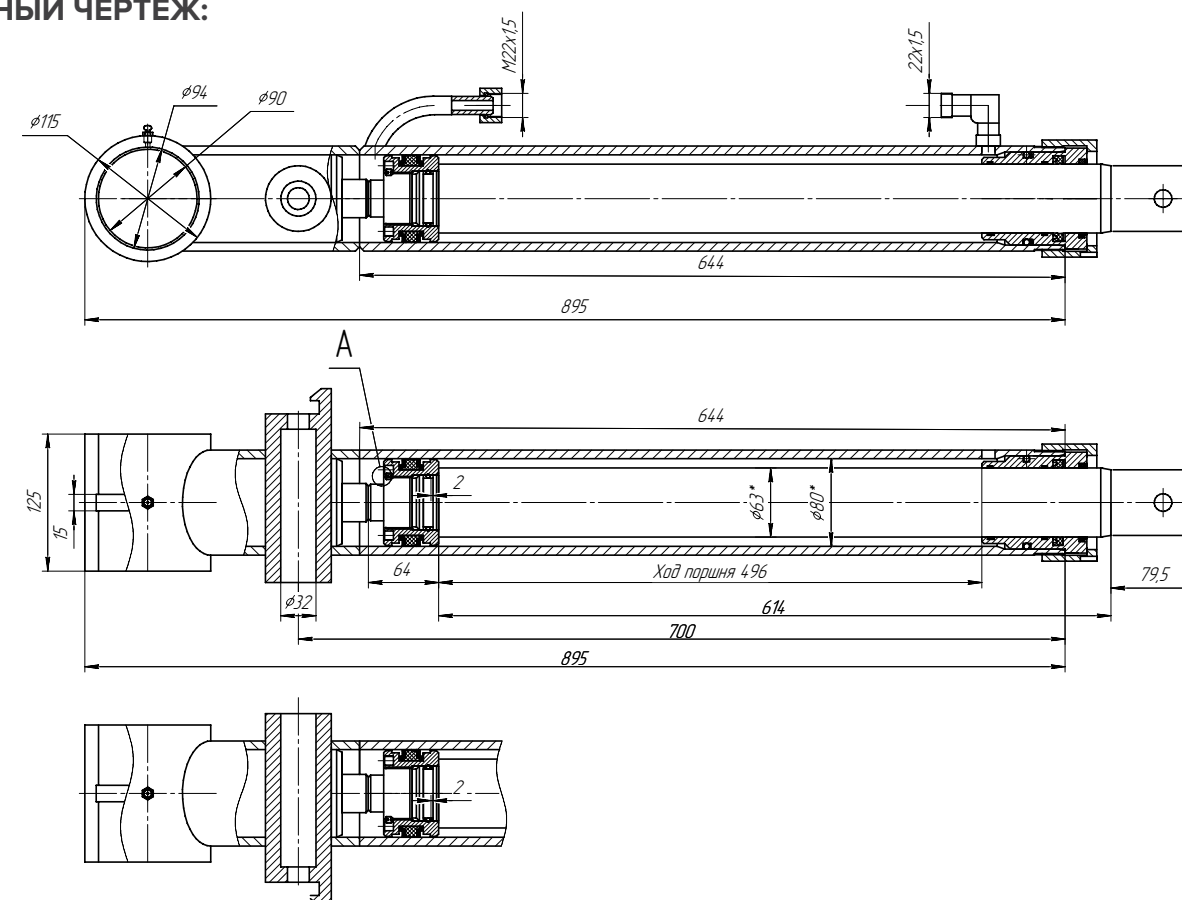

ЛВ-185.45.300 (140x80x710)

Гидроцилиндр ЛВ-185.45.300 – ключевой элемент гидравлической системы крана-манипулятора ЛВ-185, обеспечивающий управление подъемом стрелы в лесной, строительной и промышленной технике. Совместим с манипуляторами «Атлант С90», «Синегорец» и установками ЛВ-185.45.300. Подходит для погрузочно-разгрузочных работ с тяжелыми грузами.

710 мм
ход поршня


80 мм
диаметр штока

140 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

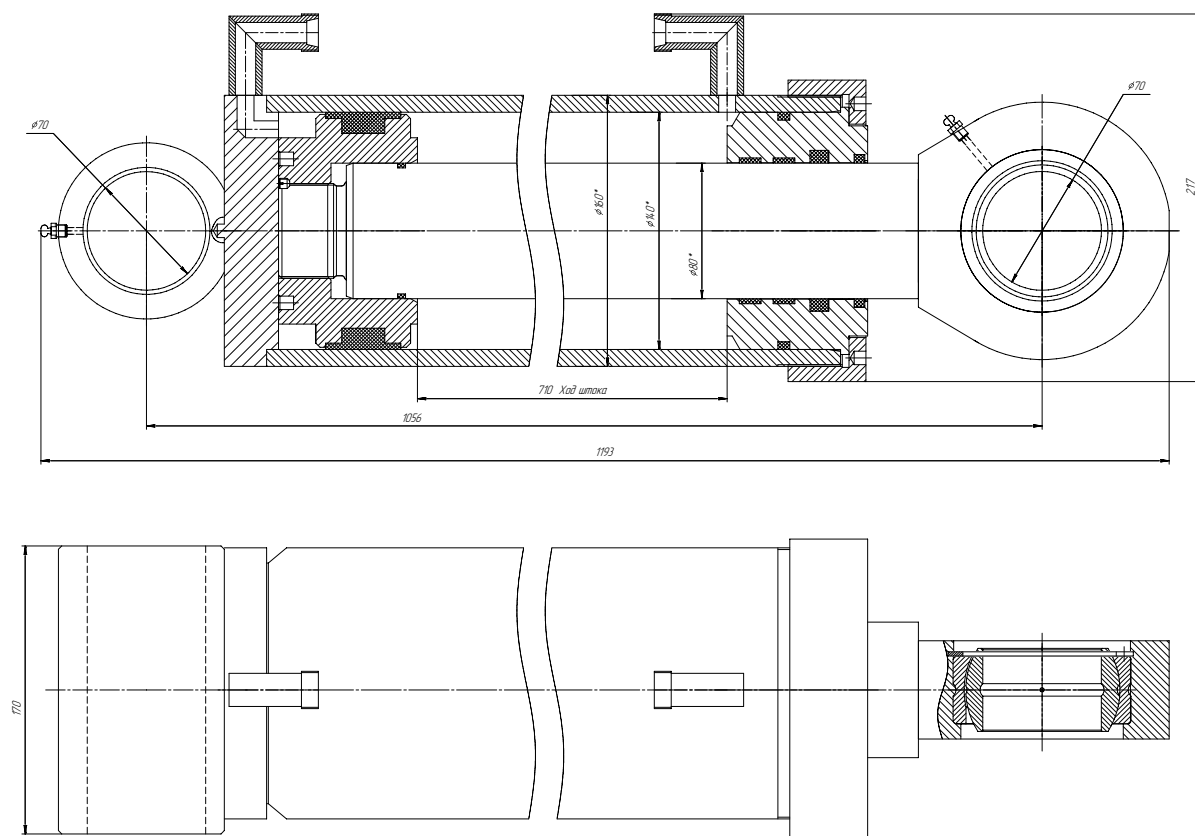

ЛВ-185.40.500 (125x63x810)

Гидроцилиндр ЛВ-185.40.500 – ключевой элемент гидравлической системы манипуляторов ЛВ-185. Предназначен для управления приводом, обеспечивающим функциональность выносной стрелы (рукояти) крана-манипулятора. Совместим с гидроманипуляторами «Атлант», «Синегорец» и моделями ЛВ-185. Используется в кранах-манипуляторах для погрузки леса, сыпучих и тяжелых грузов.

810 мм
ход поршня


63 мм
диаметр штока

125 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

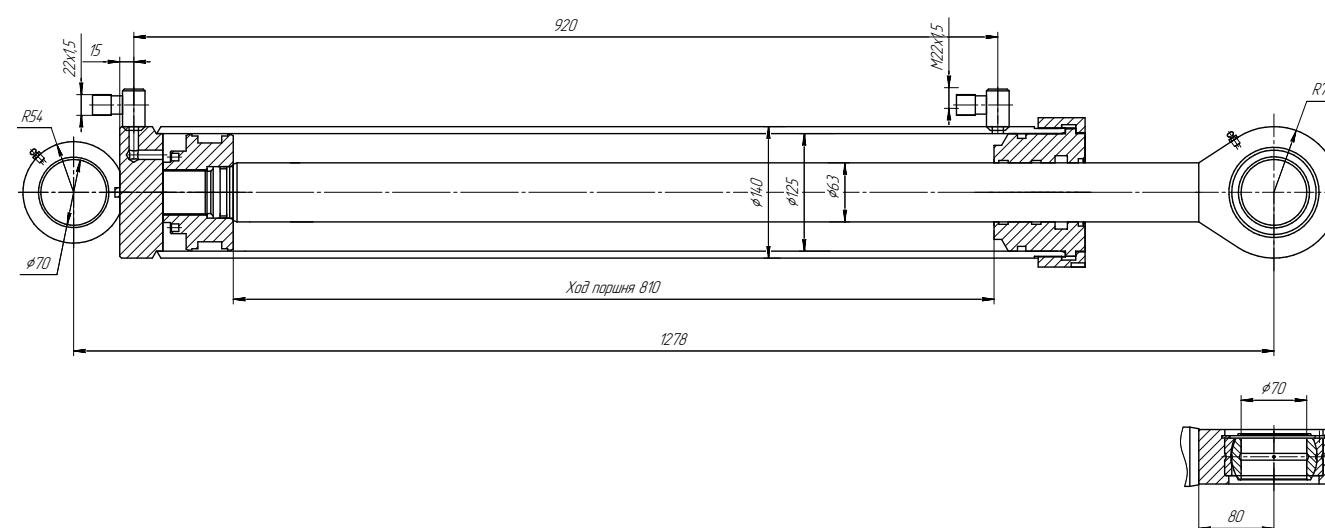

ЛВ-185.41.900-01 (63x40x1200)

Гидроцилиндр телескопа (удлинителя) ЛВ-185.41.900-01 – предназначен для выдвижения гидроманипулятора Атлант.

1200 мм
ход поршня


40 мм
диаметр штока

63 мм
діаметр поршня

до 30 МПа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

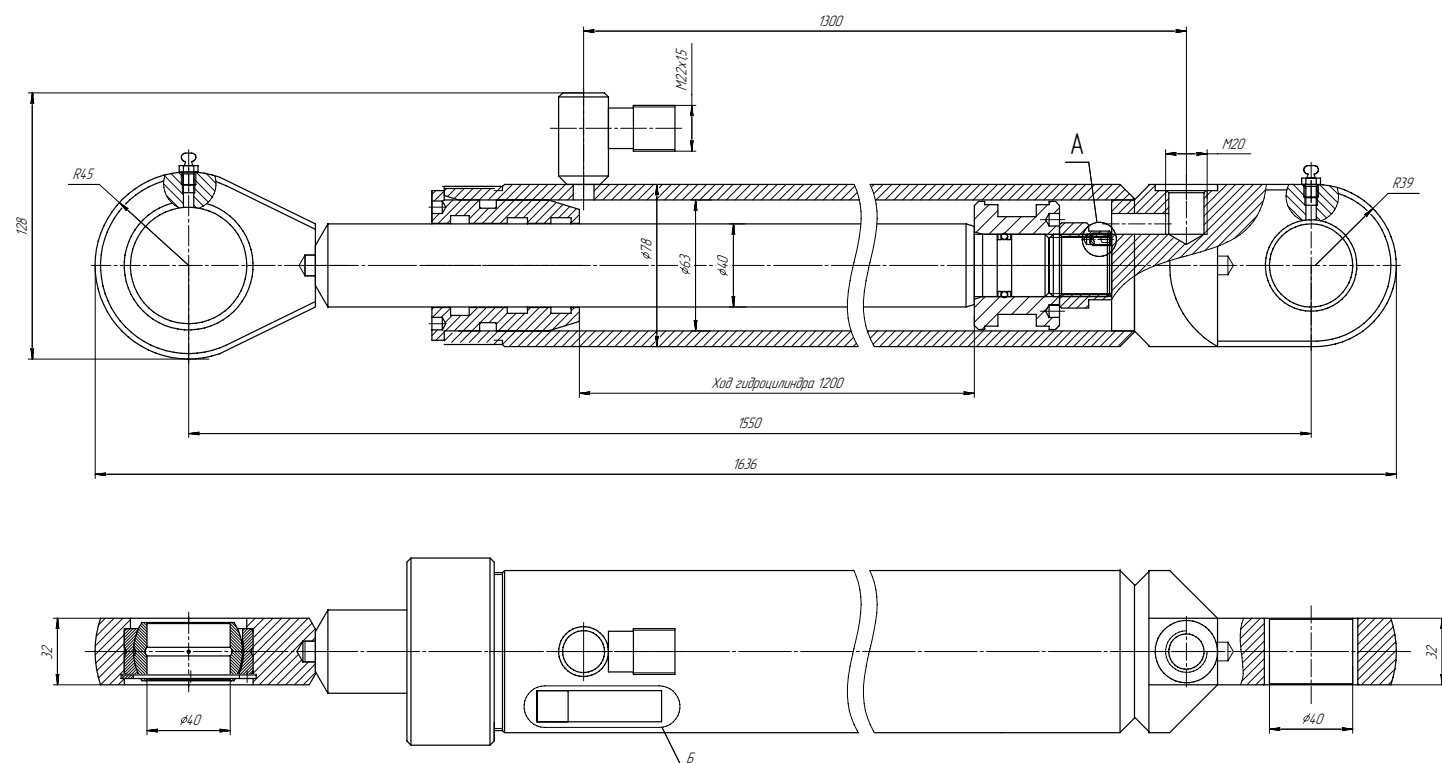

ЛВ-185.73.050 (125x793)


Гильза ЛВ-185.73.050 – Гильза опорно-поворотного устройства ЛВ-185.73.050 с шагом резьбы 2 или 3 применяется для манипуляторов ЛВ-185 (Атлант С-90).

125 мм
діаметр поршня

до 30 МПа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

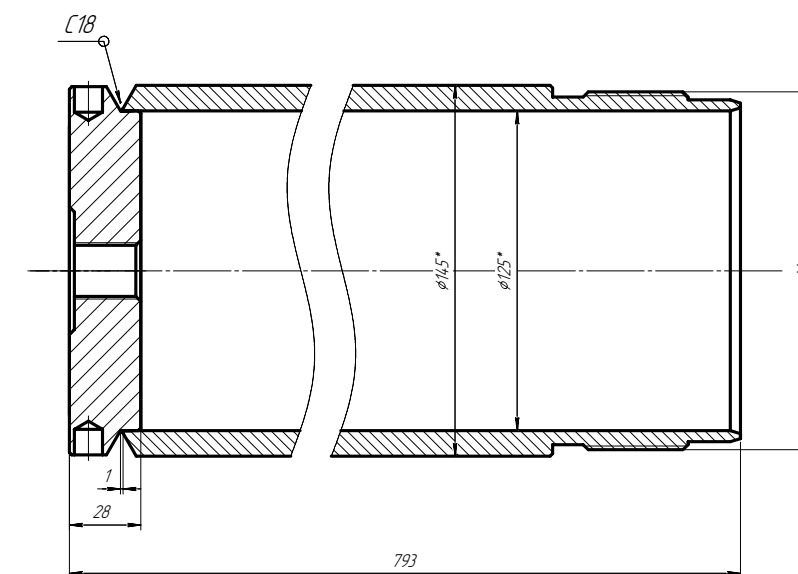

ГЛ-1.03.000 (63x40x115-БЗ)

Гидроцилиндр металлозахвата ГЛ-1.03.000 – предназначен для использования в металлозахвате крана-манипулятора ОМТЛ и ОМТ.

115 мм
ход поршня


40 мм
диаметр штока

63 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

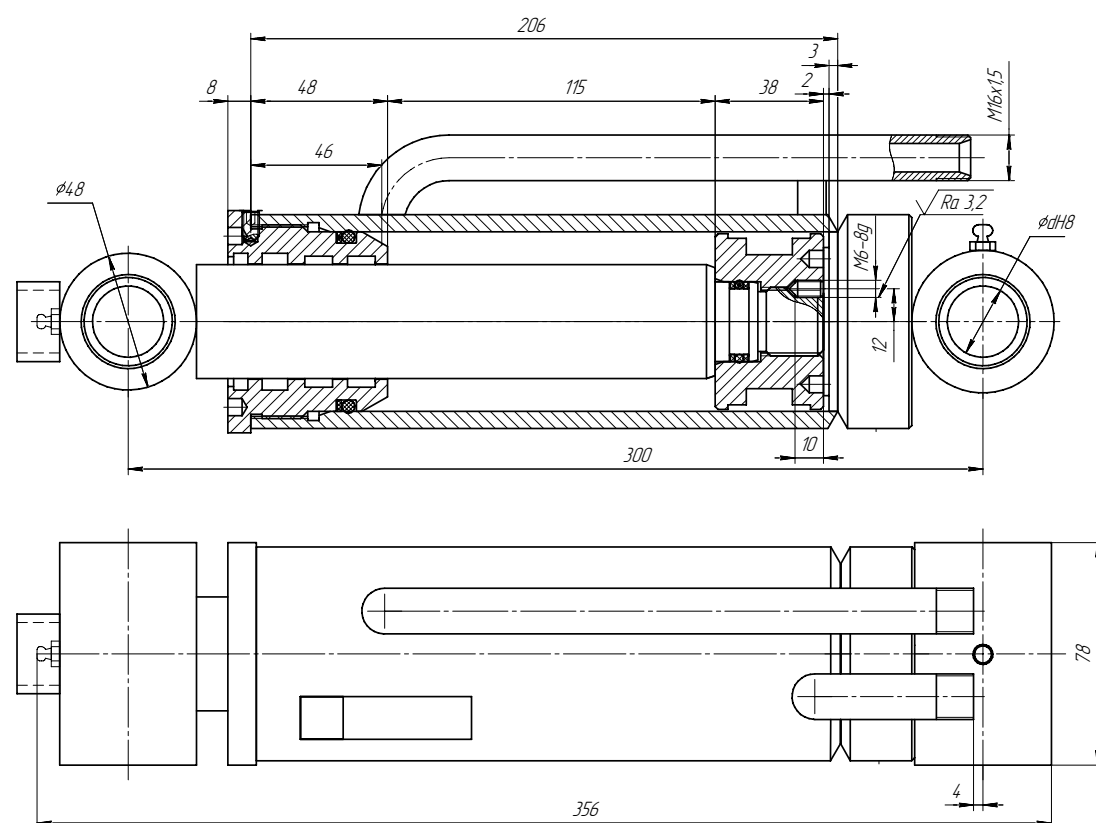

ГЛ-1.03.000 (63x40x115-Б5)

Гидроцилиндр металлозахвата ГЛ-1.03.000 – предназначен для использования в металлозахвате крана-манипулятора ОМТЛ и ОМТ.

115 мм
ход поршня


40 мм
диаметр штока

63 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

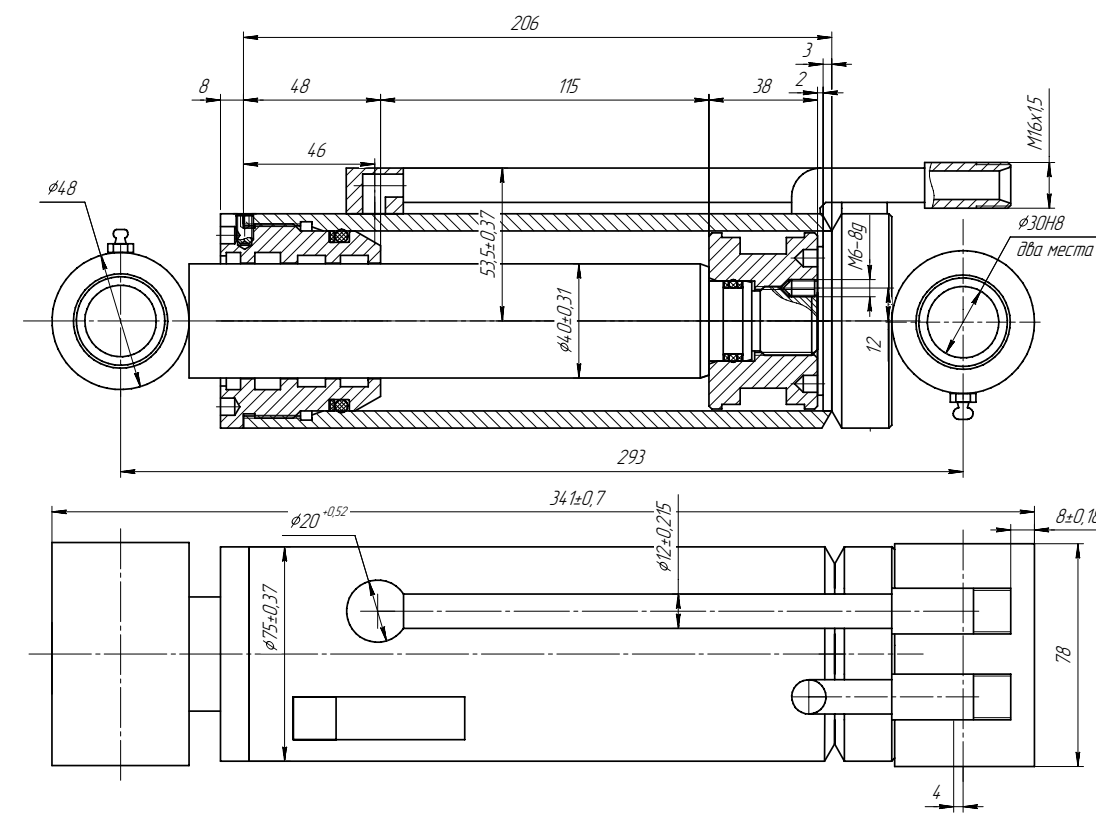

Х.07.300 ПЛ-97 80х63х660 (левый/правый)

Гидроцилиндр аутригера 80х63х660 – предназначен для установки в опоры манипуляторов ОМТЛ-70 и ОМТЛ-97

660 мм
ход поршня


63 мм
диаметр штока

80 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

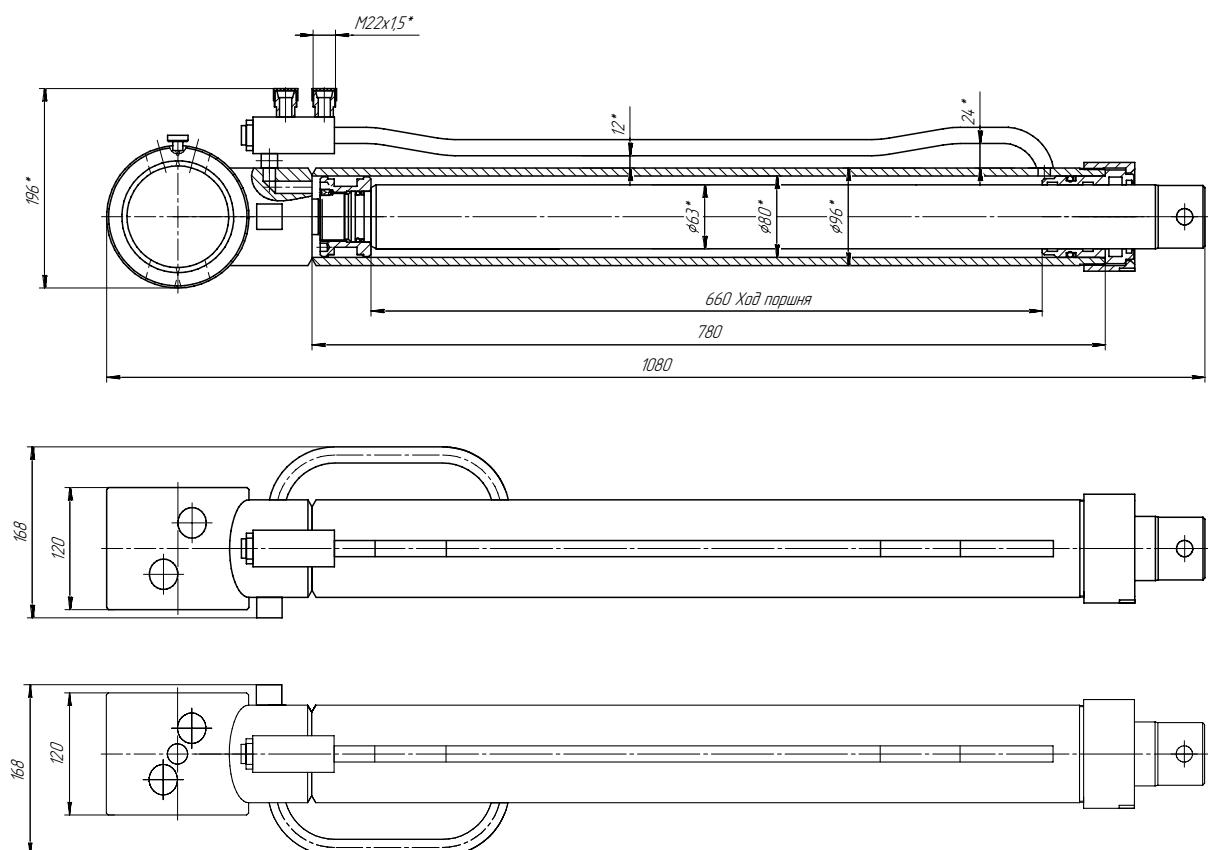

Х.40.500 ПЛ-97 100х63х321

Гидроцилиндр лесного грейфера 100х63х321 – предназначен для лесного захвата 70.40 производства Велмаш. Гидравлический цилиндр предназначен для открывания/закрывания челюстей грейфера.

321 мм
ход поршня


63 мм
диаметр штока

100 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

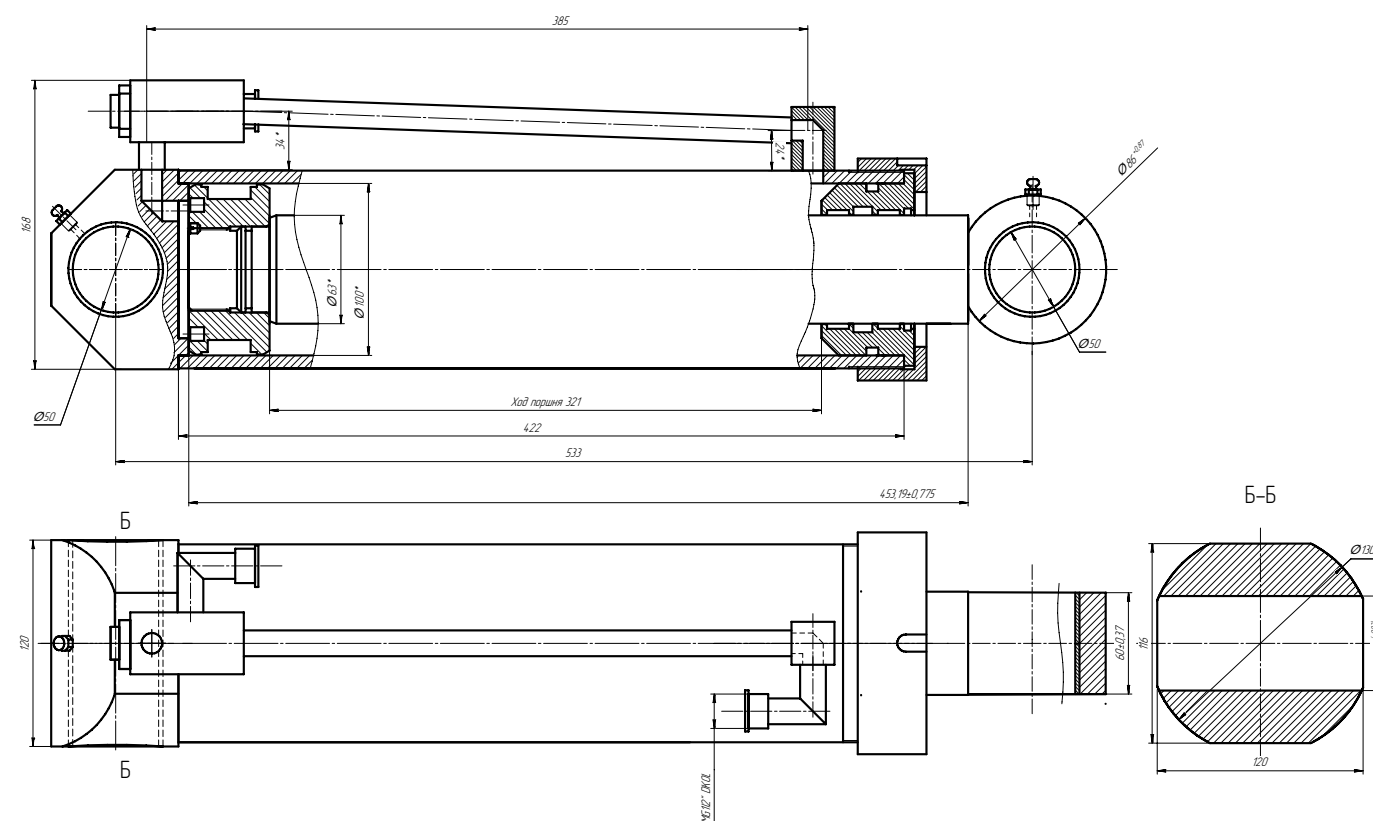

Х.97.00.300А ПЛ-97 125х63х920

Гидроцилиндр выносной стрелы 125х63х920 – предназначен для использования в манипуляторах производства Велмаш. Гидроцилиндр обеспечивает управление выносной стрелой

920 мм
ход поршня


63 мм
диаметр штока

125 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

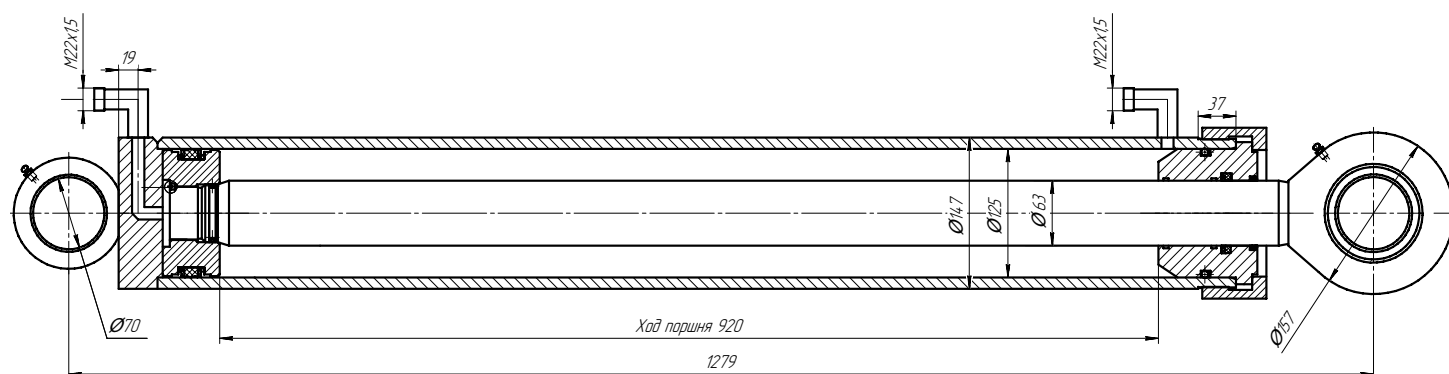

ОПУ 100 Х.01.510


Гильза ОПУ ОМТЛ Х.01.510 – Цилиндр опорно-поворотного устройства, без поршня и уплотнителей. Применяется для манипуляторов серии ОМТ, ОМТЛ.

100 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

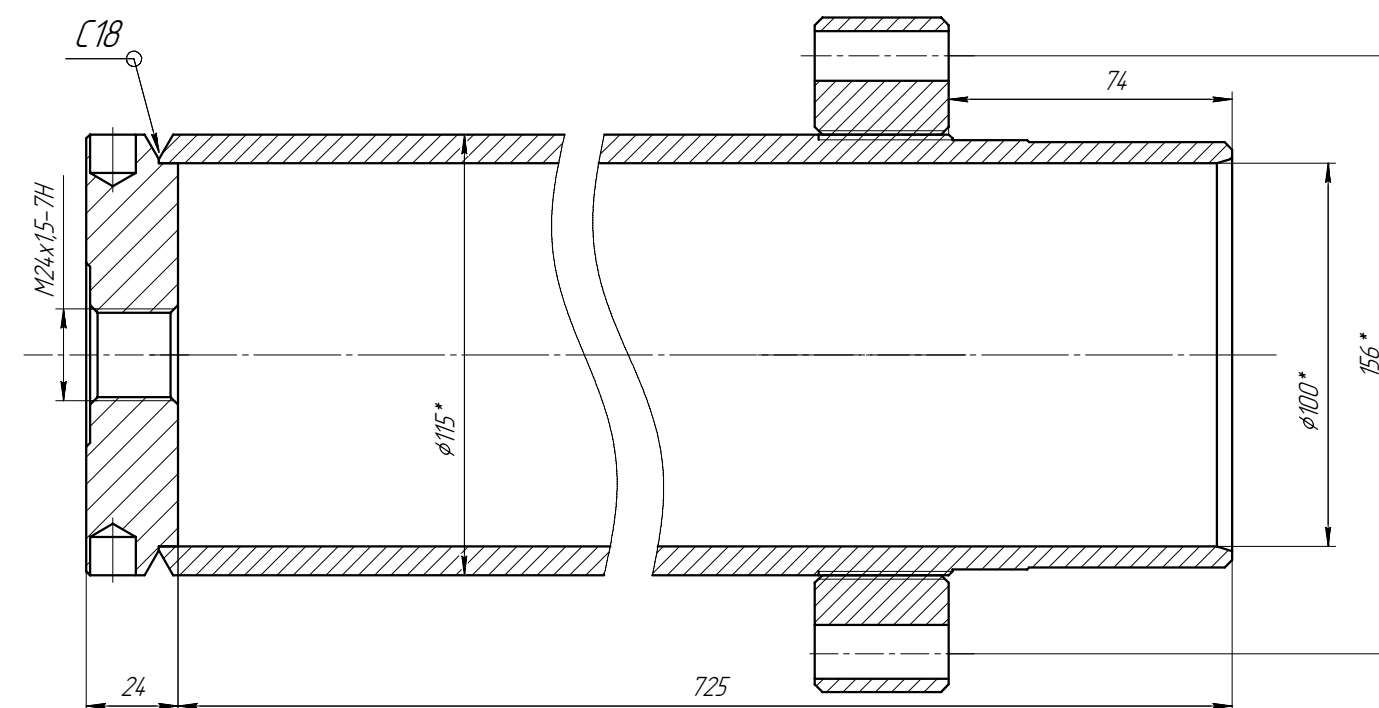

94268808 115x60x707

Гидроцилиндр выносной стрелы 94268808 115x60x707 – агрегат, способствующий функциональности выносной стрелы (рукояти) крана-манипулятора СФ-65С. Выступает в качестве важнейшего элемента в составе гидросистемы спецтехники, задействованной при выполнении задач по погрузке-разгрузке круглого сортимента лесоматериалов (бревен) в лесозаготовительной отрасли.

707 мм
ход поршня


60 мм
диаметр штока

115 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

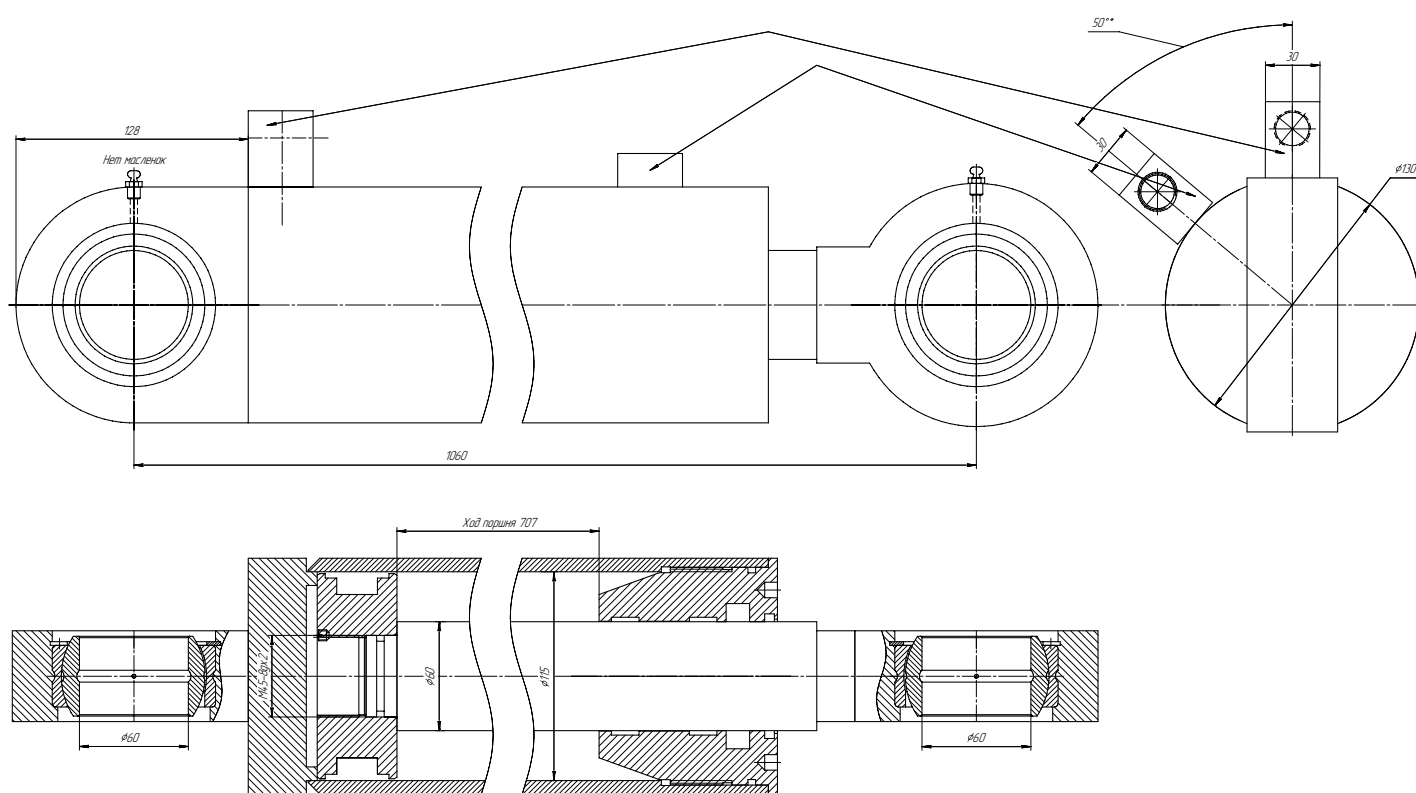

94236830 100x60x308

Гидроцилиндр лесного грейфера 94236830 100x60x308 – гидравлическое устройство, которое служит для управления грейфером крана-манипулятора СФ-65С. Кран-манипулятор СФ-65С представляет собой базовый автомобильный вариант КМУ СФ-65 с аутригерами.

308 мм
ход поршня


60 мм
диаметр штока

100 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

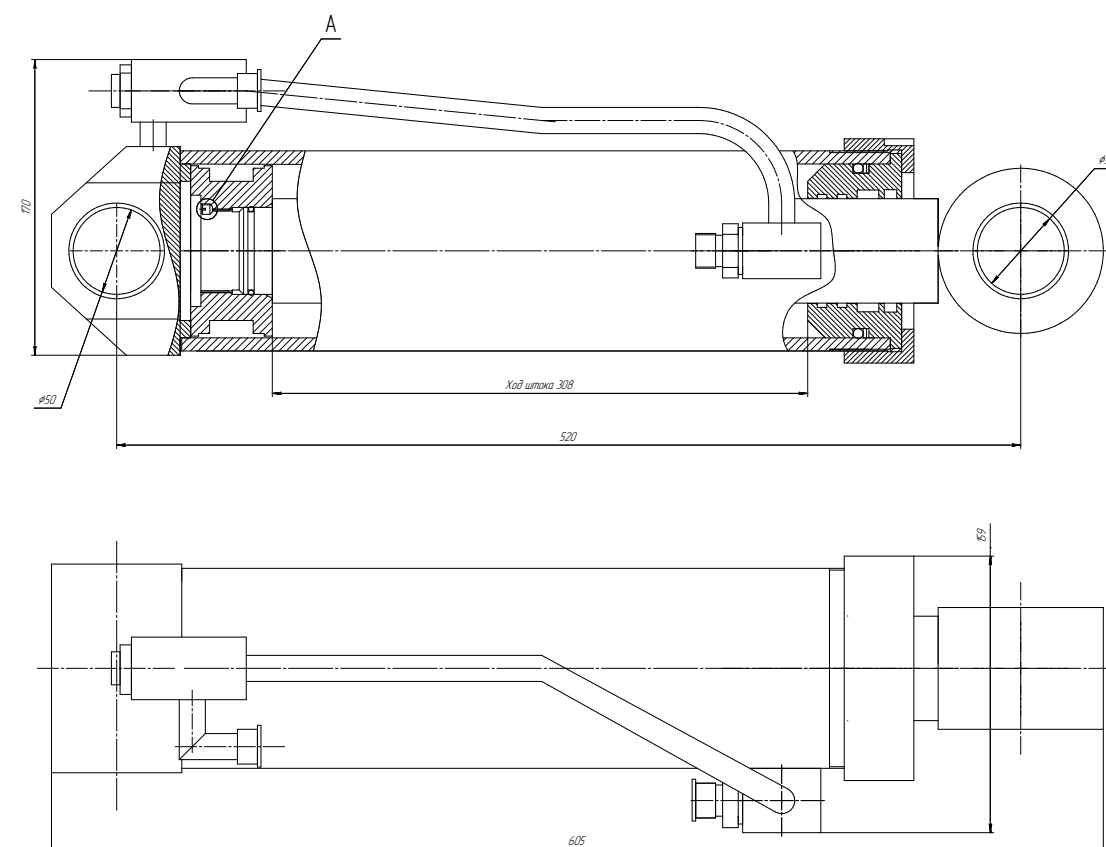

94268180 125x80x773

Гидроцилиндр подъема стрелы 94268180 125x80x773 – гидравлическое устройство, которое своей работой способствует подъему стрелы крана-манипулятора СФ-65С. Данный вид спецтехники является модификацией гидроманипулятора СФ-65, оснащен аутригерами и применяется для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в лесозаготовительной и сельскохозяйственной отрасли.

773 мм
ход поршня


80 мм
диаметр штока

125
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

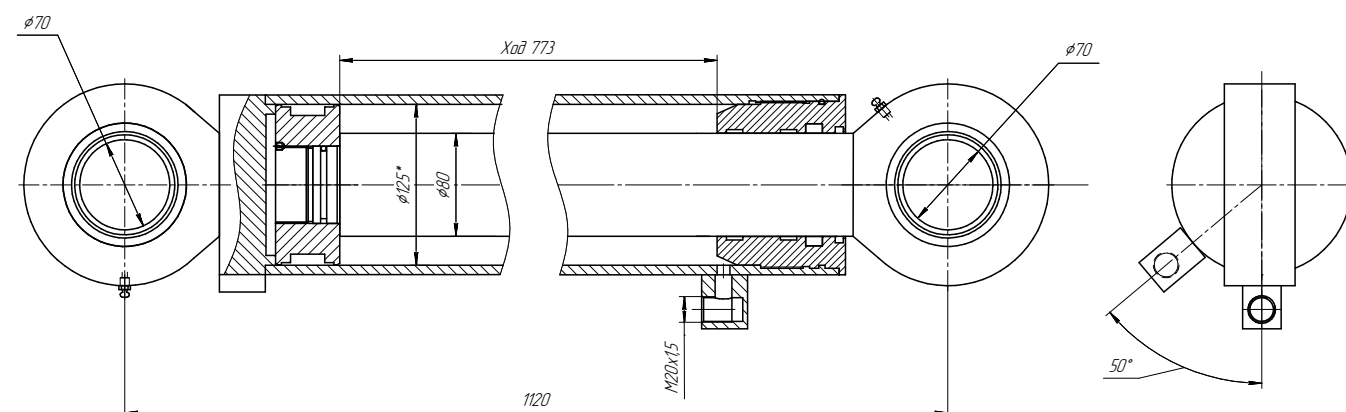

94240170 50x25x1050

Гидроцилиндр телескопа 94240170 50x25x1050 – гидроцилиндр телескопа удлинитель рукояти крана-манипулятора СФ-65С (Соломбаец)

1050 мм
ход поршня


25 мм
диаметр штока

50 мм
диаметр поршня

до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

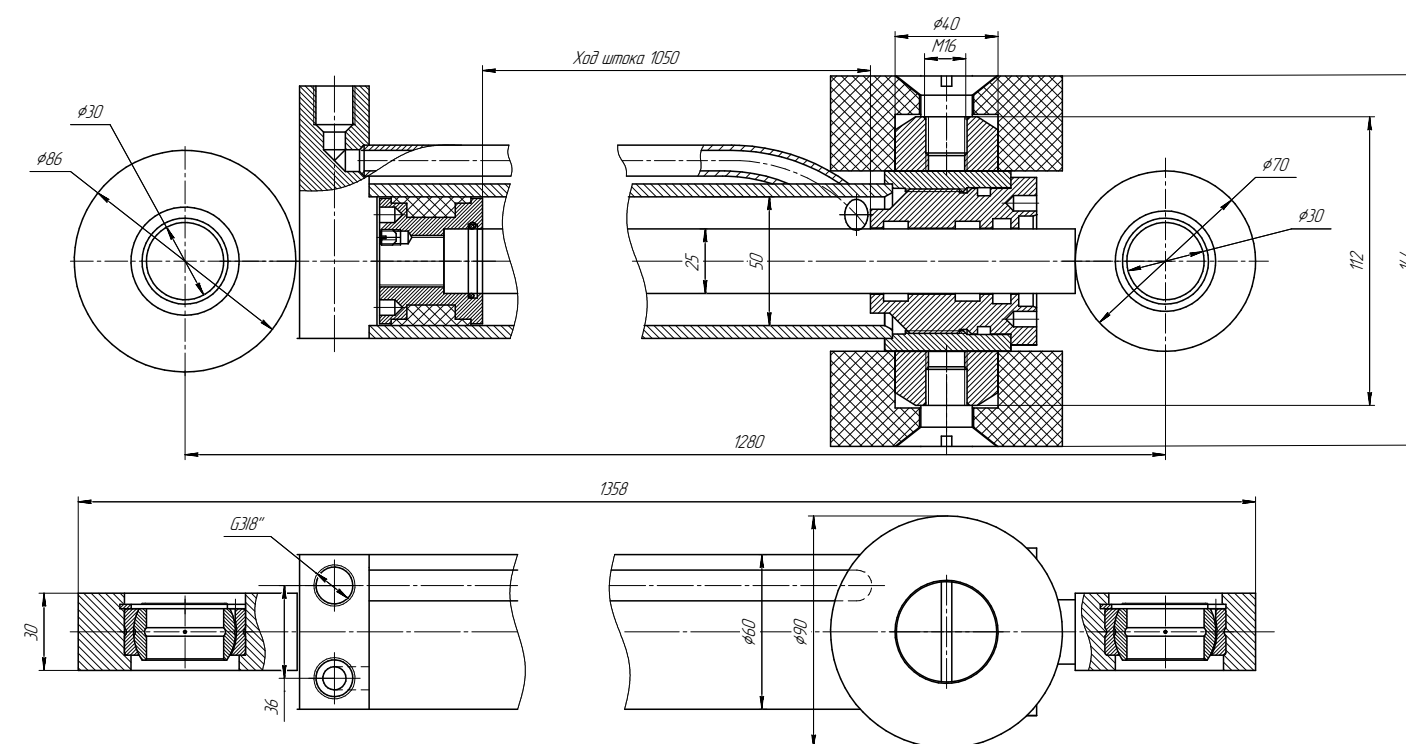

Гильза 94259858


Гильза 94259858 с фланцем ОПУ – Гильза цилиндра 94259858 (130x115) к опорно-поворотному устройству крана-манипулятора СФ-65С

115 мм
диаметр поршня


до 30 Мпа
рабочее давление



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:

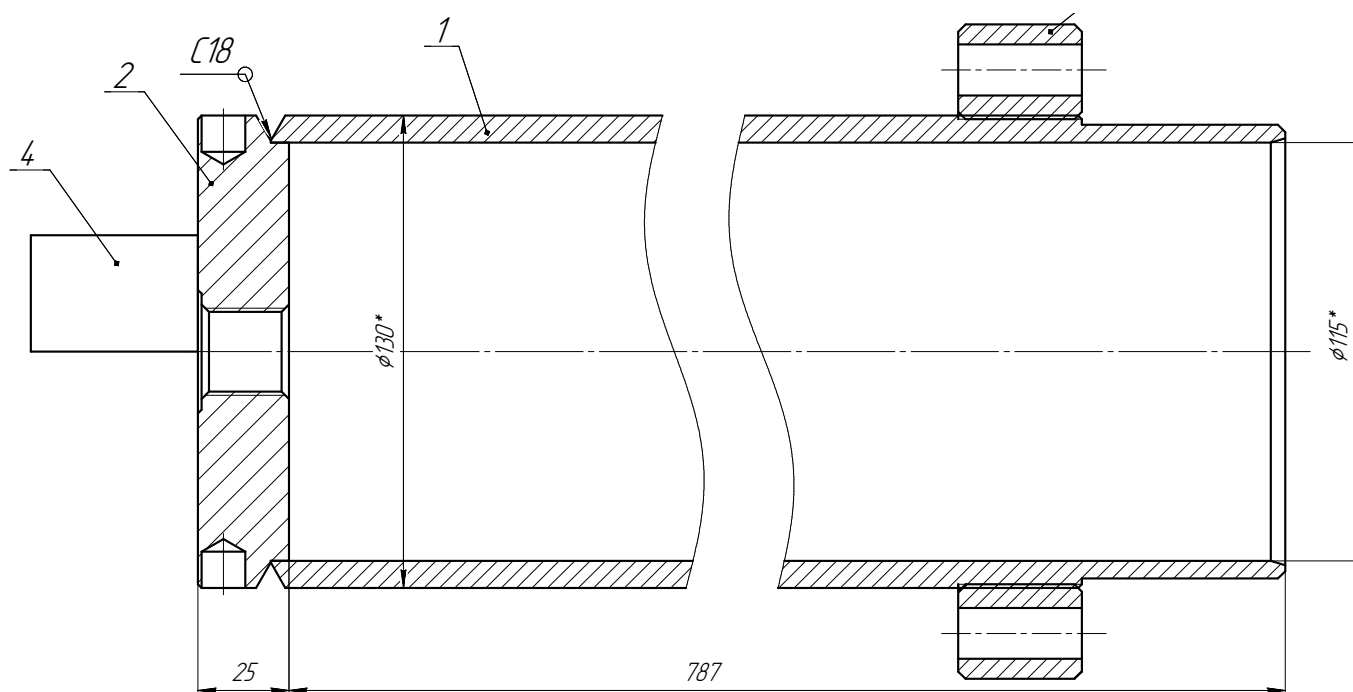

Ремкомплекты для гидроцилиндров «ВЕКТОР-ПМ»

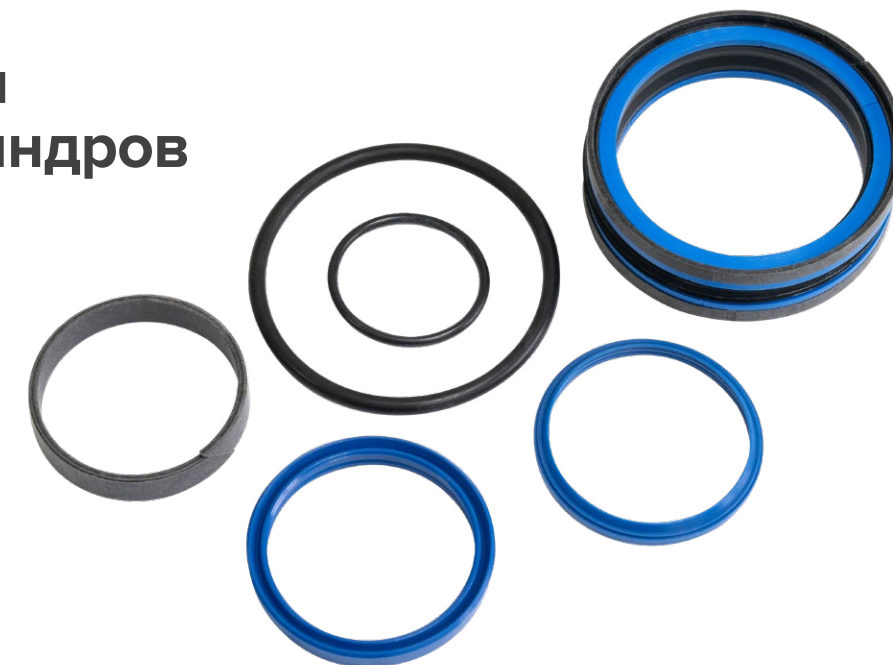

Надежное решение для восстановления работоспособности гидравлики!
Завод «ВЕКТОР-ПМ» не только проектирует и производит гидроцилиндры для спецтехники, но и предлагает полный спектр ремкомплектов для их обслуживания.

Ключевые преимущества ремкомплектов

Полное соответствие оригиналу:

Уплотнения, манжеты, сальники и другие компоненты изготавливаются на станках ЧПУ с точным соблюдением геометрии и материалов. Это обеспечивает герметичность и долговечность.

Защита для экстремальных условий:

В комплекты входят импортные уплотнения (например, бензостойкие варианты), устойчивые к температуре от -50°C до +200°C, агрессивным средам, влажности и запыленности.

Почему выгодно ремонтировать, а не менять?

Сроки восстановления — ремкомплекты доступны на складе, ремонт занимает до 3 дней.

Гарантия до 12 месяцев — все компоненты проходят входной контроль и испытания на герметичность.

Индивидуальные решения — при нестандартных параметрах цилиндра (диаметр штока/поршня, ход) комплекты изготавливаются по вашему ТЗ.

ЛВ «Атлант»

ЛВ-185.74.530 80x63x496-000
ЛВ-185.74.530 80x63x496-000
ЛВ-184.05.600-01 80x50x250
ЛВ-185.61.400 100x50x315
ЛВ-185.45.300 140x80x710
ЛВ-185.41.900-01 63x40x1200

ОМТ(Л) «Велмаш»

Х.07.300 ПЛ-97 80x63x660
Х.97.00.300А ПЛ-97 125x63x920
Х.40.500 ПЛ-97 100x63x321
ГЛ-1.03.000, ось 25 / ось 30

СФ «Соломбалец»

94268808 115x60x707
94236830 100x60x308
94268180 125x80x773
94240170 50x25x1050

Производственное объединение «Вектор-ПМ» владелец торговых марок «Трид» и «Уралвес»



ТРИД

- Измерители-регуляторы
- Датчики температуры
- Датчики давления
- Регуляторы мощности
- Твердотельные реле



УРАЛВЕС

- Тензометрические датчики
- Весовые терминалы
- Весы напольные
- Весы крановые
- Весы автомобильные



ВЕКТОР-ПМ

производственное объединение

- Гидроцилиндры

www.vektorpm.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

614038, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 80а

**8 800 500 95 06
+7 (342) 214-14-87**

mail@vektorpm.ru