

Обжимной ручной RM1

- Вес - 25 кг (основной блок), 5 кг (насос)
- 7 комплектов кулачков Ф 12; 14; 16; 19; 23; 27; 30;
- Обжимное усилие – 102 тонны
- Погрешность – 0,1 мм
- Максимальное раскрытие – 52 мм
- Удобная ручка для транспортировки
- Внутренний диапазон обжима Ф4 – Ф25 мм (1/4"- 1")
- Внешний диапазон обжима Ф12 – Ф38 мм (по муфте)
- Длина кулачков – 60 мм.



Обжимной ручной RM1,25

- 10 комплектов кулачков Ф 12; 14; 16; 19; 23; 27; 30; 34; 39; 46 мм
опционально любые другие размеры
- Общий внешний диапазон обжима - Ф12 – Ф46 мм (по муфте)
- Максимальное давление опрессовки - 2000 кН
- Производительность - 20 шт/ч
- Производительность насоса - 2,3 л/мин
- Масло гидравлическое - 32 или 46, ВМГЗ
- Максимальное раскрытие – 70 мм
- Длина кулачков – 60 мм; 75 мм.
- Максимальный размер шланга - 1 1/4 дюйма, 4-слойный
- Вес (без упаковки, без масла) - 60 кг



Обжимной станок RM2

- Габариты (мм): 750*540*500
- Масса нетто (кг): 225
- Максимальный внутренний диаметр РВД: 2"
- Обжимное усилие (т): 350
- Мощность мотора (кВт): 3 кв (220w), 4кв(380w)
- Масляный насос (л/мин): 6,4
- Давление в системе (МПа): 31,5
- Объем масляного бака: (л) 50
- Максимальное раскрытие (мм): 114
- Количество кулачков (комплектов): 10
(6,8,10,13,16,19,25,32,38,51)



Обжимной станок RM3

- В комплекте 12 наборов кулачков от 1/4" до 3".
- Обжимает гидравлические рукава диаметром до 76 мм (3 дюйма), в т. ч. рукава 4SH, 4SP, R13, R15 и др.
- Промышленные рукава до 105мм.
- Габаритный размер 750x750x540
- Масса станка 290 кг.
- Обжимное усилие 500т.
- Мощность электродвигателя 4 кВт. 1500 об/мин.
- Масляный насос на 28,5 МПа и 9л/мин.
- Объём масляного бака 50 литров.
- Работает в 2 режимах: автоматический и ручной.



Отрезной станок RMC

- Максимальный внутренний диаметр РВД: 2"
- Диаметр отрезного диска: 300 мм.
- Скорость вращения: 2850 об/мин
- Напряжение : 220В/380В 50Гц.
- Мощность: 3 кВт-220В , 4 кВт-380В
- Габаритные размеры: 860 x 430 x 430 мм
- Вес: 70 кг

* СТАНИНА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ




Окорочный ручной станок RMTa

- Ручной окорочный станок для рукавов высокого давления диаметром до двух дюймов. Также имеет модификацию для внутренней окорки.
- Габариты: 300 x 200 x 250 мм
- Диапазон диаметров обрабатываемых изделий : 2"
- Масса: 8 кг
- Количество сменных насадок внешней окорки(шт.): 10



*СТАНИНА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

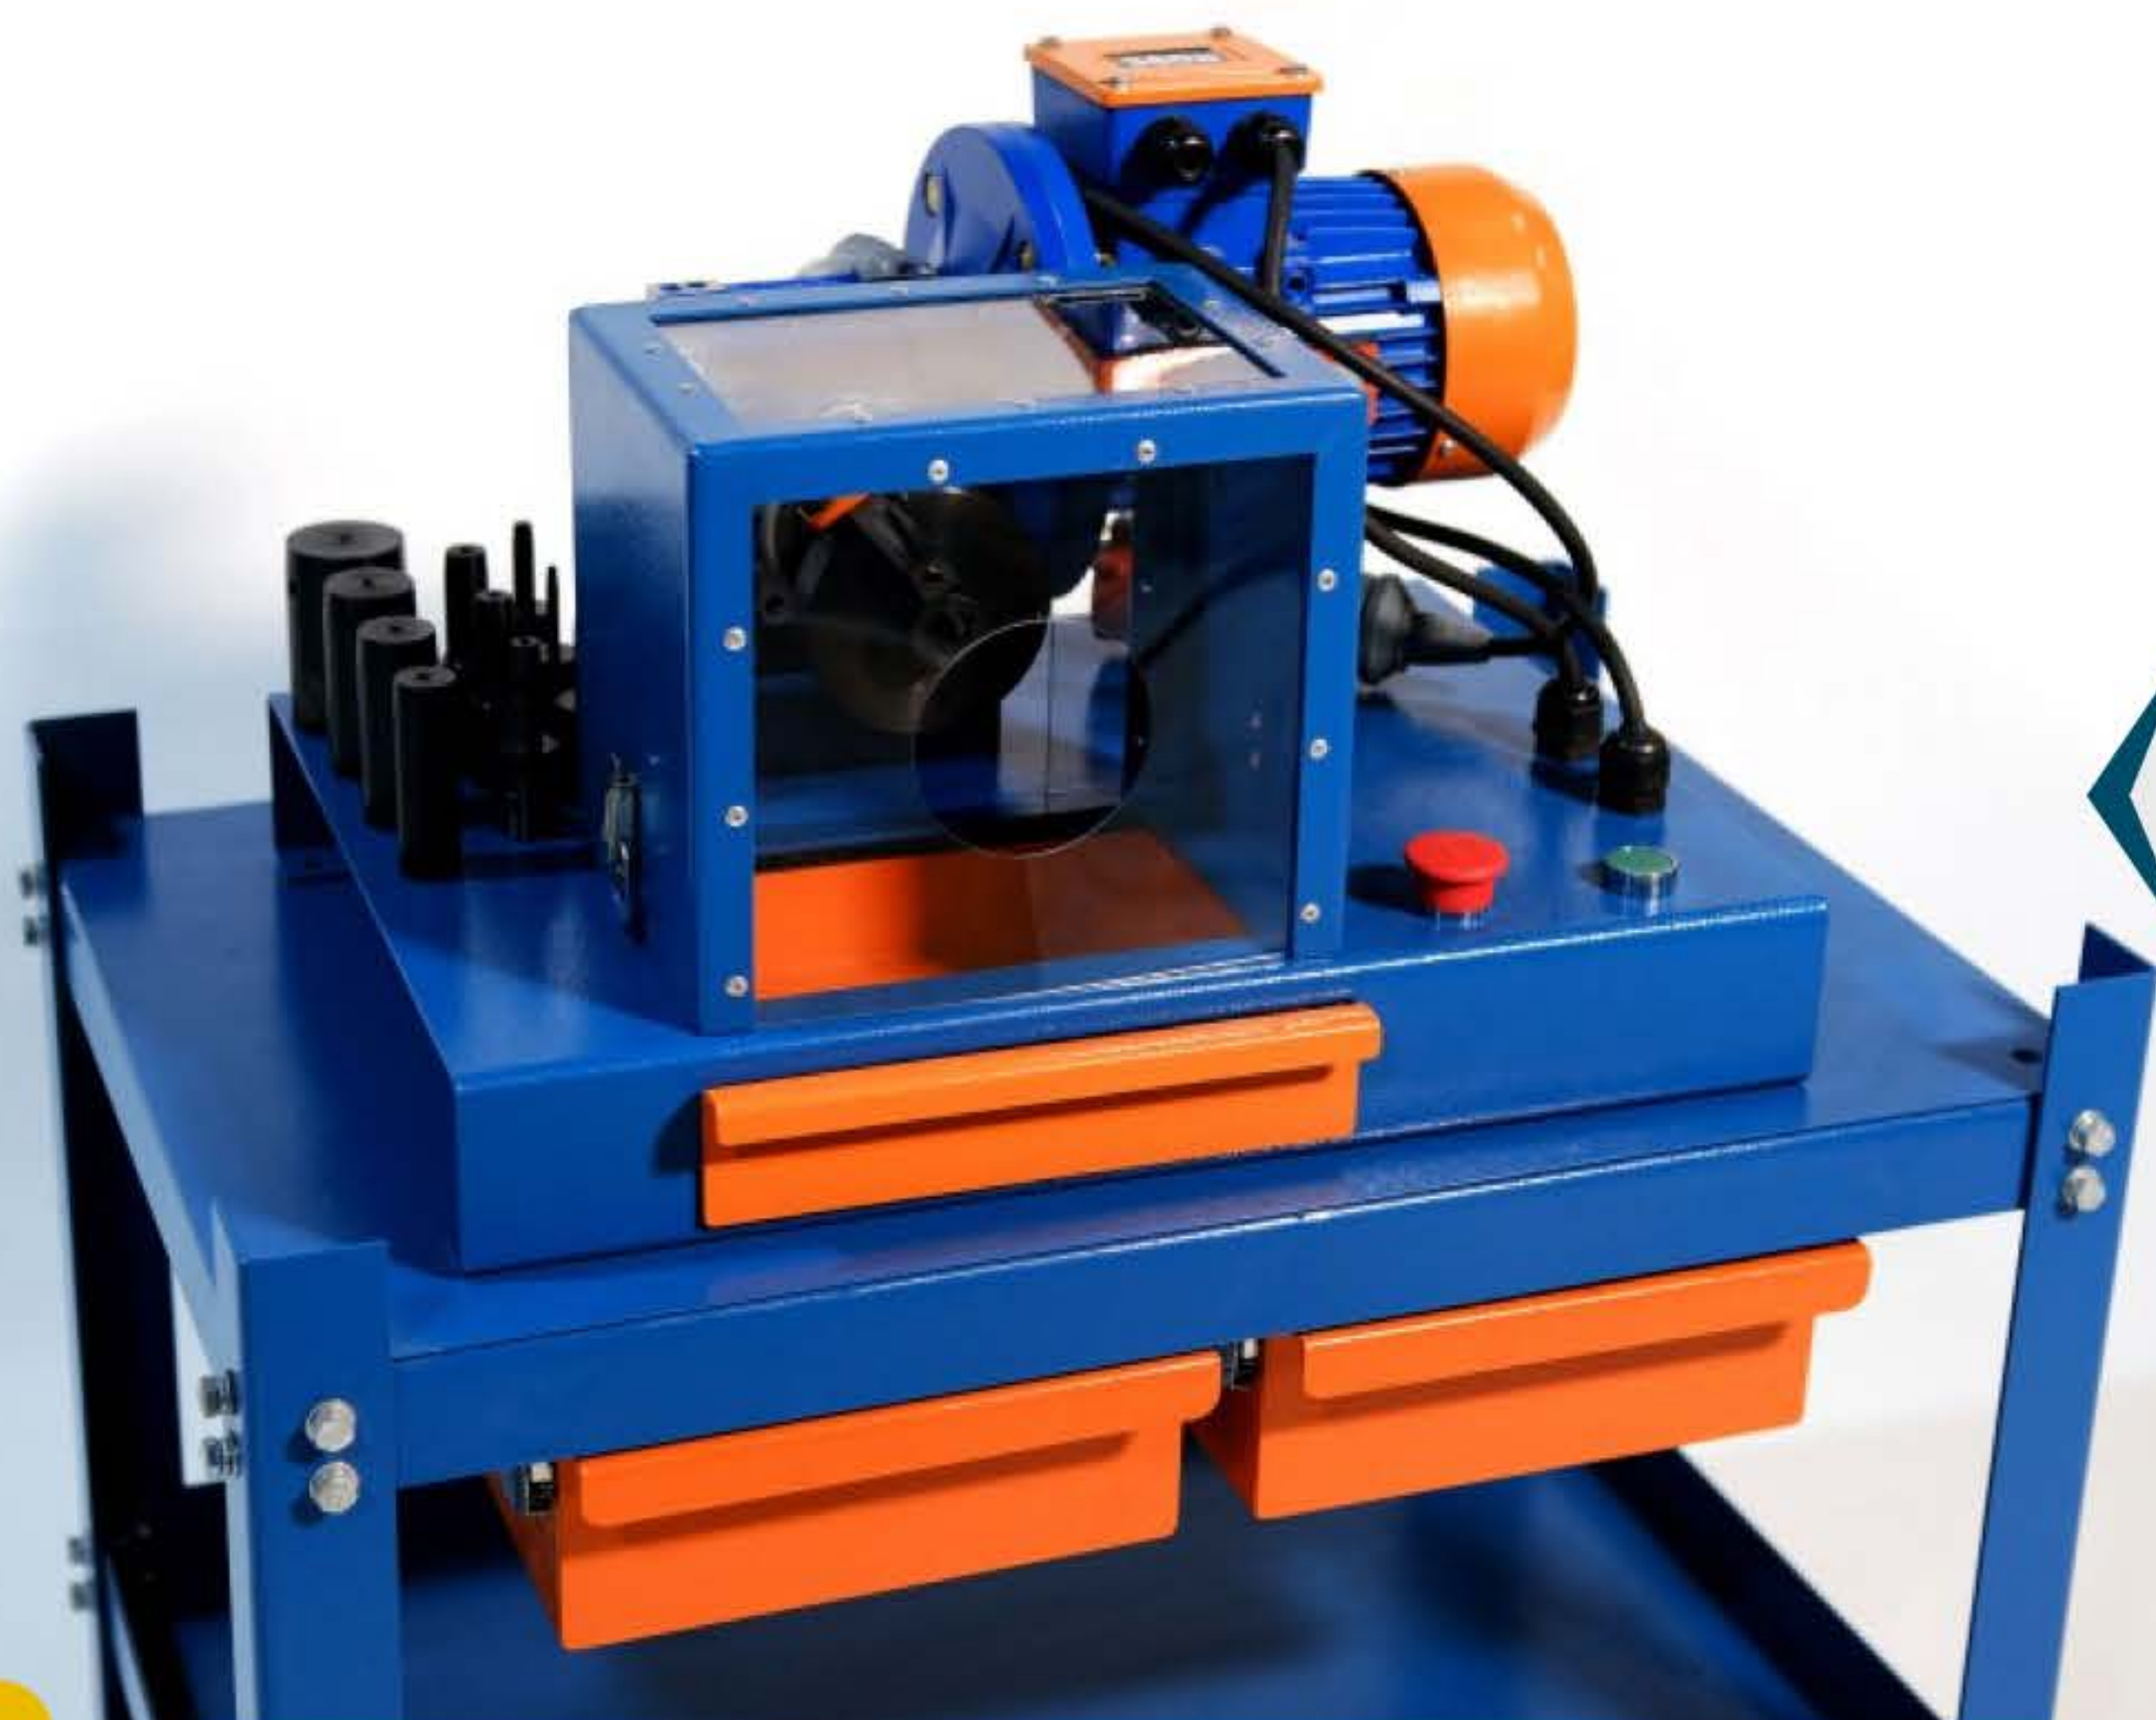

Окорочный станок RMT

Бюджетный и надежный окорочный станок в наличии. Используется для снятия наружного слоя резины у рукава высокого давления. Подходит для обработки РВД до 51 мм (2 дюйма).

- Максимальный внутренний диаметр РВД: 2
- Мощность: 0,75 кВт
- Напряжение : 220В/380В на выбор
- Габаритные размеры (мм): 540x390x340
- Количество сменных насадок 10шт.
- Вес: 40 кг

Разматыватели для РВД



RMR

- Разматыватель для РВД.
- Длина — 1.25 м, ширина — 1.2м,
- Высота — 1.95 м,
- Диаметр корзины под рукава — 1 м, 6 корзин для разных бухт.



RMRmini

- Длина — 1 м
- Ширина — 1 м
- Высота — 0,42 м
- Диаметр корзины под рукава — 1 м
- Вес - 20,5 кг



Станина под станок универсальная

- станина в собранном
Д*В*Ш - 750 мм*550мм*500 мм,
- в транспортировочном
Д*В*Ш - 750 мм*200мм*500 мм

